



Osebna zaščitna oprema

JACKSON*
SAFETY Brand

KleenGuard*
BRAND





Udobje in produktivnost

Pomembna je varnost

Za posameznikovo **varnost in produktivnost** sta pomembna **osebno udobje** in **svoboda gibanja**. Delavec mora biti zaščiten, prav tako pa mora biti **sposoben izvajati svoje delo učinkovito** in neovirano. Neudobje, ki nastane zaradi slabo prilagajoče opreme, lahko povzroči neizpolnjevanje **varnostnih predpisov** in povečanje izgub 🔄.

Več udobja

Naši izdelki so udobni in na voljo v različnih velikostih, s čimer je vsakemu zaposlenemu zagotovljena učinkovita zaščitna oprema.

- Patentirana zaščitna oblačila KLEENGUARD* A25+ vsebujejo inovativen siv material, ki se razteza in uporabnikom zagotavlja več udobja in boljšo gibljivost.
- Rokavice z izredno tanko plastjo zagotavljajo večjo tipalno sposobnost z zaščito pred brizganjem kemičnih snovi.
- Patentiran udoben trak s pomočjo dihalne maske omogoča uporabnikom varno delo brez srbenja ali bolečega zatikanja las.
- Patentirane ušesne priponke zagotavljajo uporabnikom edinstven dostop do zaščite sluha z osredotočenjem na dolgotrajno izboljšanje udobja.

Tkanina, ki diha

Podjetje KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* je izdelalo posebno tkanino, ki zagotavlja potrebno stopnjo zaščite in hkrati omogoča vstop zraka skozi zaščitna oblačila KLEENGUARD* in izstop toplote, ki jo oddaja uporabnikovo telo. Naše napredne dihalne maske JACKSON SAFETY* z dvema ventiloma varujejo posameznika in izboljšajo stopnjo sposobnosti dihanja.

Večja izbira

Naša zaščitna očala in zaščitne maske JACKSON SAFETY* so lahke, stilno oblikovane in robustne, da ustrezajo varnostnim zahtevam.



V EU umre vsako leto več kot **5.500** ljudi zaradi nesreč na delovnih mestih, **159.000** ljudi pa umre zaradi poklicnih bolezni. To pomeni eno smrt na vsake **3,5 minute**.

450 milijonov delovnih dni je vsako leto izgubljenih zaradi nesreč, bolezni in smrti, kar je enakovredno stroškom v višini **490 milijard €**.

Vir: www.osha.europa.eu

Zavedamo se, kako pomembno je ohranjanje standardov v zvezi z zdravjem in varnostjo v vašem delovnem okolju ob doseganju maksimalne produktivnosti in donosnosti. Če želite izboljšati zmogljivost in učinkovitost na delovnem mestu, vam lahko ponudimo več.

Glavna področja industrije

Čeprav je tukaj omenjenih samo 5 področij industrije, ponudba naše osebne zaščitne opreme lahko pomaga zmanjšati nevarnosti in izgube na poljubnem področju industrije

Proizvodnja kovin

Najpomembnejša področja:

Donosnost, produktivnost ter zdravje in varnost

❗ Dejstvo:

- Stroški poklicnih kožnih bolezni so ocenjeni na višino 600 milijonov EUR¹ na leto, kar je posledica 3 milijonov izgubljenih delovnih dni.

Stroški poklicne astme pa so ocenjeni na višino 1,2 milijarde €²:

- Neposredni stroški znašajo 335 milijonov €
- Skupni posredni stroški so: 409 milijonov € za posameznike, 68 milijonov € za zaposlene in 385 milijonov € za družbo.

1 - European Journal of Dermatology, Zvezek 16, številka 3, 324-30, maj-junij 2006, forum "European Dermatology"

2 - Univerza Umea - Švedski nacionalni inštitut za javno zdravstvo - ekonomsko breme poklicne astme v EU, objavil Huo Jinhai 2010 v statistikah za leto 2008

Letalstvo

Najpomembnejša področja:

Produktivnost, časi izdelave ter zdravje in varnost

❗ Dejstvo:

- Dolgotrajno vdihavanje hlapnih organskih spojin lahko povzroči kronične dihalne težave in utrujenost.¹ To ima škodljiv vpliv na zdravje vaših delavcev, poleg tega pa poslabša njihovo sposobnost za učinkovito izvajanje opravil.

1 - www.osha.europa.eu

Avtomobilska industrija

Najpomembnejša področja:

Donosnost, pretočni čas ter zdravje in varnost

⚠ Dejstvo:

- Stroški predelav v evropski avtomobilski industriji znašajo prek 153 milijonov € na leto.¹
- Leta 2008 se je zgodilo 27.313 delovnih nesreč v industriji transportne opreme.² To pomeni gospodarsko izgubo v višini 1,4 milijarde €.³

1 - ACEA 2012 – V Evropi se izdelava >17 milijonov vozil na leto. Ob predpostavki, da je povprečni izmet 3 %, povprečni strošek predelave pa 300 €
2 - <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>
3 - <http://www.hse.gov.uk/>

Predelava hrane

Najpomembnejša področja:

Nadzor onesnaženja, produktivnost ter zdravje in varnost

⚠ Dejstvo:

- Prehranska industrija in proizvodnja pijač ima eno izmed največjih stopenj poškodb v proizvodnem sektorju; za obdobje 2006/2007 je bilo ugotovljenih 23,9 % vseh proizvodnih poškodb.¹
- V predelavi hrane sta vzdrževanje in čiščenje dve aktivnosti na delovnih mestih, ki najbolj vplivata na zdravje in varnost.

1 - Varno vzdrževanje – Proizvodnja hrane in pijač, Efact 52 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Nafta in plin

Najpomembnejša področja:

Okolje, produktivnost ter zdravje in varnost

⚠ Dejstvo:

- 10 % smrtnih nesreč oz. dogodkov z visokim potencialom nafte in plina je zaradi neidentificiranih nevarnosti ali neizvedene ocene tveganja.
- 11,7 % smrtnih nesreč oz. dogodkov z visokim potencialom nafte in plina je zaradi neustreznih delovnih standardov oz. usposabljanja.¹

1 - 2011 Mednarodno združenje proizvajalcev nafte in plina

UČINKOVITO DELOVNO OKOLJE

pomaga pri stalnih izboljšavah učinkovitosti, varnosti in zdravja pri delu

Izjemno delovno okolje

Mi delamo za ljudi. Zavedamo se, da so ljudje najpomembnejši. Oživljajo našo delovno okolje. Mi pa skrbimo, da je njihovo delovno okolje izjemno.

Učinkovito delovno okolje

Učinkovito delovno okolje pomaga pri stalnih izboljšavah učinkovitosti, varnosti in zdravja pri delu.

Ponujamo vam sveže poglede z oceno vaših postopkov in identifikacijo novih načinov za zmanjšanje nevarnosti in izgub ter zagotovitev boljšega zdravja, varnosti in produktivnosti.

Samo vi resnično razumete vaše ljudi in postopke. Mi pa vam lahko ponudimo drugačen pogled na podlagi našega dela z različnimi podjetji v vaši industriji.

Predlagamo lahko izboljšave, ki lahko vključujejo znižanje porabe čistil, zmanjšanje števila okvar, povišanje pretočnega časa FTT (First Time Through), zmanjšanje nepotrebne premikanja oz. izgub v povezavi z inventarjem, zmanjšanje izgub in nevarnosti ter izboljšanje varnosti osebja.

Kot del našega svetovalnega pristopa bomo:


- Izvedli osredotočeno spletno oceno vaših proizvodnih postopkov
- Potrdili vaše načine merjenja glavnih zmogljivosti ter jih pomagali doseči oz. presegati
- Pripravili rešitev, specifično za industrijo, načrtovano za vašo najbolj pomembna področja uporabe
- Pogovorili z vašimi zaposlenimi, da zagotovimo pravilno uporabo izdelka in popolno integracijo z vašimi proizvodnimi postopki
- Zagotovili polno certifikacijo izdelka in priskrbeli ustrezno orodje za vizualno upravljanje za podporo pri uvajanju

Pomagamo vam lahko zmanjšati izgube ↻ in nevarnosti ⚠. Na straneh z izdelki v tej brošuri bodite pozorni na ikone. Za dodatne informacije glejte stran 48.



Bolj zdravo, varnejše, produktivnejše.

6 Rokavice in zaščitni rokavi JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD*

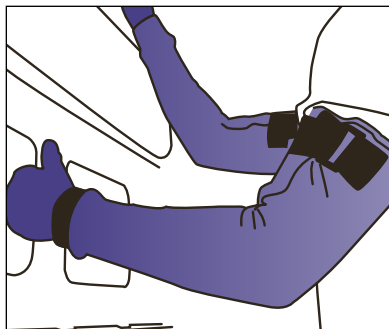


- 7 Zakonodaja o rokavicah
- 8 Preglednica rokavic JACKSON SAFETY*
- 9 JACKSON SAFETY* G80 rokavice za zaščito pred kemičnimi snovmi
- 10 JACKSON SAFETY* G60 rokavice in zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami
- 11 JACKSON SAFETY* G60 rokavice za zaščito pred urezninami
- 12 JACKSON SAFETY* G60 rokavice in zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami
- 13 Rokavice JACKSON SAFETY* G40
- 14 Rokavice JACKSON SAFETY* G40 in G35
- 15 KLEENGUARD* G20 rokavice za omejeno zaščito pred kemičnimi snovmi
- 16 KLEENGUARD* G10 nitrilne rokavice za enkratno uporabo

17 Zaščitna oblačila KLEENGUARD*



- 18 Preglednica zaščitnih oblačil KLEENGUARD*
- 19 Preglednica zaščitnih oblačil KLEENGUARD*
- 20 KLEENGUARD* A80 delovna obleka za zaščito pred kemičnimi snovmi, tipa 3/5
- 21 KLEENGUARD* A71 delovna obleka za zaščito pred kemičnimi snovmi, tipa 3/4/5
- 22 KLEENGUARD* A65 FR negorljiva delovna obleka tipa 5/6
- 23 KLEENGUARD* A50 delovna obleka, ki diha, tipa 5/6
- 24 KLEENGUARD* A45 kombinirana delovna obleka, ki diha, tipa 5/6
- 25 KLEENGUARD* A40 delovna obleka za zaščito pred tekočinami in prahom, tipa 5/6
- 26 KLEENGUARD* A25+ zaščitna delovna obleka z raztegljivimi vložki, tipa 5/6
- 27 KLEENGUARD* A20+ delovna obleka za zaščito pred prahom, tipa 5/6
- 28 KLEENGUARD* A10 delovna obleka za lažja opravila in plašč za obiskovalce
- 29 KLEENGUARD* dodatki A40/A10

30 JACKSON SAFETY* Zaščitna očala in zaščitne maske



- 31 Preglednica zaščitnih očal JACKSON SAFETY*
- 32 JACKSON SAFETY* V60 Nemesis Rx, V50 Calico in V40 HellRaiser
- 33 JACKSON SAFETY* V30 Nemesis, V30 Nemesis VL in V20 Purity
- 34 JACKSON SAFETY* V10 Unispec, V10 Element, F20 obrazni ščitnik in ščitnik za čelo

35 Izdelki za zaščito sluha JACKSON SAFETY*




- 36 Izdelki za zaščito sluha, pravne odgovornosti in preglednica izdelkov
- 37 Izdelki za zaščito sluha JACKSON SAFETY* H50/H30
- 38 Izdelki za zaščito sluha JACKSON SAFETY* H20/H10

39 Dihalne maske JACKSON SAFETY*



- 40 Dihalne maske JACKSON SAFETY* R30/R20, zložljivi modeli
- 41 Dihalne maske JACKSON SAFETY* R20/R10, zložljivi modeli
- 42 Dihalne maske JACKSON SAFETY* R30/R20, serija litih mask z udobnimi trakovi
- 43 Dihalne maske JACKSON SAFETY* R10, serija litih mask z udobnimi trakovi



- 44 Naše storitve za vas – dodatne informacije
- 45 Preprosto izpolnjevanje zahtev – pravne odgovornosti
- 46 Ostali glavni izdelki podjetja KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
- 47 Trajnost
- 48 Kontrolni seznam za identifikacijo izgube/nevarnosti

JACKSON SAFETY*/ KLEENGUARD*

Rokavice in zaščitni rokavi

! Dejstvo:

- Kontaktni dermatitis je vzrok za prek 5,6 milijonov obiskov zdravnika na leto ter predstavlja 15 %-20 % vseh evidentiranih poklicnih bolezni¹
- Ocenjeni letni stroški, ki so povezani s poklicnim vnetjem kože, znašajo 1 milijardo US\$, povprečen zahtevek zaradi nezmožnosti za delo zaradi dermatitisa pa znaša 3.552 US\$²

1 - www.cdc.gov/niosh
2 - www.archderm.jamanetwork.com



Naše rešitve:

Naša obsežna ponudba rokavic je namenjena zadovoljevanju vaših potreb po udobju in zaščiti ter vam zagotavlja najprimernejšo, donosno zaščito rok v skladu z vašimi potrebami



Prednosti za vas:


Zdravje in varnost - Naša obsežna ponudba rokavic omogoča učinkovito izbiro najprimernejših rokavic za zaščito vaših delavcev

Produktivnost - Naše rokavice so načrtovane ob upoštevanju potrebe po udobju in zračnosti, zmanjšanju utrujenosti in povečanju produktivnosti

Donosnost - Naša serija izredno trpežnih rokavic zmanjša potrebo po pogostih menjavah, kar pomeni zmanjšanje stroškov

Zakonodaja o rokavicah

Pravne odgovornosti

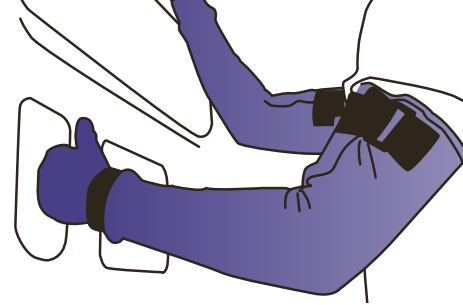

Če so rokavice preverjene v skladu s tipičnim testnim standardom, je običajno določena raven zmogljivosti (med 0 in 5). Raven 0 označuje, da rokavice niso testirane oz. so pod minimalno ravniyo zmogljivosti. Raven zmogljivost "X" označuje, da rokavice niso izdelane za uporabo, ki se preverja z ustreznim testom. Višja številka označuje višjo raven zmogljivosti.

EN 420: 2003

(Splošne zahteve za zaščitne rokavice)

Oblika in struktura rokavic

- Rokavice morajo zagotavljati največjo možno stopnjo zaščite v predvidenem stanju po koncu uporabe
- Če so vključeni šivi, moč slednjih ne sme zmanjšati skupne zmogljivosti rokavic.

Neškodljivost

- Rokavice ne smejo povzročiti poškodb pri končnem uporabniku
- pH vrednost rokavic mora biti med 3,5 in 9,5
- Vsebnost kroma (VI) mora biti pod mejo zaznave (za rokavice, ki vsebujejo usnje)
- Rokavice, ki so izdelane iz naravnega kavčuk lateksa, se testirajo glede na vsebnost izločljivih proteinov v skladu z EN 455-3

Navodila za čiščenje

- Če upoštevate priložena navodila za nego, se zmogljivosti rokavic po opravljenem maksimalnem številu ciklov čiščenja ne sme zmanjšati.

Določanje velikosti

- Rokavice, ki so krajše od potrebne minimalne vrednosti, so označene s „Primerne za poseben namen“.

Tipalna sposobnost

- Po potrebi se zmogljivost razvrsti (raven 0 - 5)

EN 388: 2003

(Zaščitne rokavice proti mehanski nevarnosti)

Poleg simbola za „mehansko nevarnost“ je 4-mestna številčna koda:

- (a) Odpornost proti drgnjenju (0 do 4)
- (b) Odpornost proti urezninam (0 do 5)
- (c) Odpornost proti trganju (0 do 4)
- (d) Odpornost proti prebadanju (0 do 4)



Ustrezna raven zmogljivosti po spodnji tabeli mora biti jasno označena na izdelku in osnovni embalaži

Test	Raven 1	Raven 2	Raven 3	Raven 4	Raven 5
6.1 Odpornost proti drgnjenju (število ciklov)	100	500	2000	8000	–
6.2 Odpornost proti urezninam (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3 Odpornost proti trganju (N)	10	25	50	75	–
6.4 Odpornost proti prebadanju (N)	20	60	100	150	–

EN 407: 2004

Zaščitne rokavice proti termičnim nevarnostim (vročina in/ali požar)

Raven zmogljivosti	Kontaktna temperatura T _c °C	Mejni čas t _s s
1	100	≥ 15
2	250	≥ 15
3	350	≥ 15
4	500	≥ 15

- (a) Gorljivost (1 do 4)
- (b) Kontaktna toplota (1 do 4)
- (c) Konvekcijska toplota (1 do 4)
- (d) Sevalna toplota (1 do 4)
- (e) Majhni brizgljaji staljene kovine (1 do 4)
- (f) Večje količine staljene kovine (1 do 4)



EN 374: 2003

(Zaščitne rokavice proti kemikalijam in mikroorganizmom)


EN 374-2:2003



EN 374-3:2003



Informacije o kemičnih snoveh




Glejte stran 44

Rokavice, ki prihajajo v stik z živili

Zagotavljamo vam, da so materiali naših rokavic popolnoma združljivi z vsemi živili in ustrezajo najstrožjim evropskim in nacionalnim standardom v zvezi s predpisi za stik z živili in higiensko ravnanje z živili.



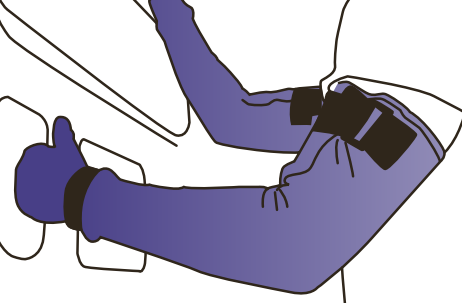

Rokavice JACKSON SAFETY*

Preglednica izdelkov

Izbira pravih rokavic


Za večjo produktivnost in stroškovno učinkovitost mora biti delavcem omogočeno učinkovito, udobno in varno izvajanje dela, njihove roke pa morajo biti zaščitene pred številnimi možnimi nevarnostmi.

Za določitev ustreznih rokavic za vaše delo uporabite preglednico rokavic.

Stran	Izdelek	Zaščita pred polno potopitvijo v kemične snovi EN 374: 2003	Zaščita pred brizganjem kemičnih snovi EN 374: 2003	Mehanska zaščita	Zaščita pred urezninami	Odbojnost za olje	Odpornost proti drgnjenju	Brez silikona	Odobritev za stik z živili
9	G80 Nitrilne rokavice								
9	G80 Nitrile Gauntlet								
9	G80 Neoprenske/lateks rokavice								
10	G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 5				Raven 5				
10	G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 5				Raven 5				
11	G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 3, z oblogo za zaščito členkov				Raven 3				
11	G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 3				Raven 3				
11	G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 3 PURPLE NITRILE*				Raven 3				
12	G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 2 z nitrilno oblogo				Raven 2				
12	G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2 z odprtino za palec				Raven 2				
12	G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2 brez odprtine za palec				Raven 2				
13	G40 gladka nitrilna obloga								
13	G40 penasta nitrilna obloga								
14	G40 s poliuretanskim premazom								
14	G40 s prevleko iz lateksa								
14	G35 beli najlon Večnamenske rokavice								
15	G20 Blue Nitrile+								
15	G20 Atlantic Green Nitrile								
16	G10 serija z nitrilno oblogo								

Rokavice JACKSON SAFETY*

G80 Rokavice za zaščito pred kemičnimi snovmi

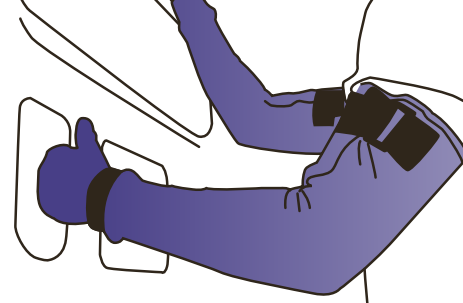

Naše rešitve:

- izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo III (CE zahtevno) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS
- so ergonomske oblike, ki zagotavlja najvišje udobje in preprečuje utrujenost rok
- zagotavljajo zaščito pred različnimi vrstami kemikalij
- so na voljo v različnih velikostih



Področja uporabe:

- ravnanje s kemikalijami
- čiščenje
- proizvodnja
- letalska in avtomobilska industrija
- gradbeništvo
- kmetijstvo
- hišna dela in javne storitve



Zagotavljajo zaščito pred brizganjem kemičnih snovi, potopitvijo v kemične snovi in nevarnostjo kemičnih opeklin



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹
Informacije o kemičnih snoveh



Glejte stran 44

G80 Rokavice za zaščito pred kemičnimi snovmi

Nitrile



Kemična zaščita pred:

- olji
- mastmi
- kisljinami
- lužili
- topili

- Formula Nitrile zagotavlja odlično odpornost proti kemičnim snovem in trpežnost
- Ne vsebujejo naravnega kavčuk lateksa, zato je zmanjšana nevarnost alergične reakcije na rokavice tipa 1
- Sloj iz velurja za izredno udobje in preprosto nameščanje
- AQL 0,65 zagotavlja odlično zaščito, večjo produktivnost in učinkovitost
- Visoka odpornost proti drgnjenju
- Diamantna vtisnjena struktura omogoča odličen oprijem

G80 Gauntlet rokavice za zaščito pred kemičnimi snovmi

Nitrile



Kemična zaščita pred:

- olji
- mastmi
- kisljinami
- lužili
- topili

- Debelina 0,55 mm zagotavlja boljšo zaščito
- Daljše (v primerjavi z našimi nitrilnimi rokavicami G80) za zaščito zapestij in spodnjega dela podlakti (46 cm)
- Nenagubane, kar zmanjša nevarnost kontaminacije vlaken
- AQL 0,65 za vbojne luknje zagotavlja odlično zaščito, večjo produktivnost in učinkovitost

G80 Rokavice za zaščito pred kemičnimi snovmi

Neopren/lateks



NOVOST




Kemična zaščita pred:

- alkoholom
- bazami
- olji
- kisljinami
- topili
- čistili

- Izvedba z neoprenom prek lateksa izboljša zaščito ter poveča prilagodljivost in prožnost
- Nedrski vzorec s satasto strukturo zagotavlja odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Dlan je ojačana s posebno kopeljo za dodatno zaščito
- Debelina 0,70 mm za boljšo zaščito
- Anatomska oblika za večje udobje in boljšo tipalno sposobnost
- Obloga iz bombažnega velurja za vpijanje znoja
- Klorirano za nizko vsebnost izločljivih proteinov in ostankov kemikalij
- Ravna manšeta

Opis	Velikost/ koda	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	Pakiranje	PPE kategorija	EN 388	EN 374-3
G80 Nitrile		94445	94446	94447	94448	94449	5 x x 12 = 60 parov	KAT. III	4101	AJK
G80 Nitrile Gauntlet		-	25622	25623	25624	25625	1 x x 12 = 12 parov	KAT. III	4101	AJK
G80 Neopren/lateks		38741	38742	38743	38744	-	5 x x 12 = 60 parov	KAT. III	2110	AKL

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

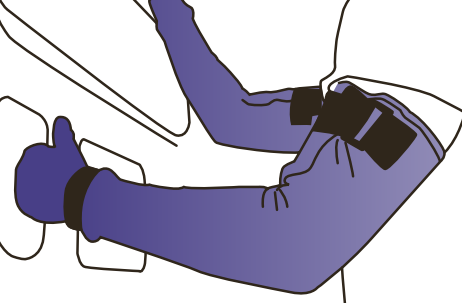

Rokavice JACKSON SAFETY*

G60 Rokavice in zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami



Naše rešitve:

- izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS
- dolgotrajna = stroškovno učinkovita uporaba
- na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami za razlikovanje



Področja uporabe:

- delo s steklom
- delo z ostrimi predmeti
- montaža in zaključna dela v avtomobilski in letalski industriji
- obdelava kovin



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi ureznin, odrgnin, trganja in prebadanja



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 5 PU premaz



- PU premaz zagotavlja odličen oprijem
- Patentirana pletena vlakna zagotavljajo odlično zaščito pred urezninami in raztrganinami
- Pletena vlakna odvajajo toploto, kar zagotavlja zračne in udobne rokavice
- Na voljo tudi s sivim premazom za zagotavljanje skladnosti z zahtevami FOD

- Izredno visoka odpornost proti urezninam (raven 5), kombinirana z izredno udobnim prilaganjem in tipalno sposobnostjo
- Izvedba ustreza zahtevam standarda EN420; minimalna dolžina manšete zagotavlja zaščito območja okoli zapestij
- Visoka odpornost proti drgnjenju (raven 4)
- Brez lateksa
- Primerne za pranje

G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 5



- Patentirana pletena vlakna zagotavljajo odlično zaščito pred urezninami in raztrganinami
- Visoka stopnja zračnosti, kajti pletena vlakna odvajajo toploto
- Visoka odpornost proti urezninam (raven 5)
- Povezava z rokavicami za zaščito občutljivega območja okoli zapestij


- Nastavljiv trak, ki zagotavlja dobro prilaganje za vse velikosti rok
- Primerni za pranje
- Edinstven sistem zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite, učinkovitosti in produktivnosti

Opis	Velikost/koda	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	Pakiranje	PPE kategorija	EN 388
	Barvna koda	●	●	●	●	●			
G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 5		98235	98236	98237	98238	98239	1 x x 12 = 12 parov	KAT. II	4542
Opis	Koda - ena izvedba je primerna za vse velikosti						Pakiranje	PPE kategorija	EN 388
G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 5	90075						2 x x 12 = 24 parov	KAT. II	1521

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Rokavice JACKSON SAFETY*

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami

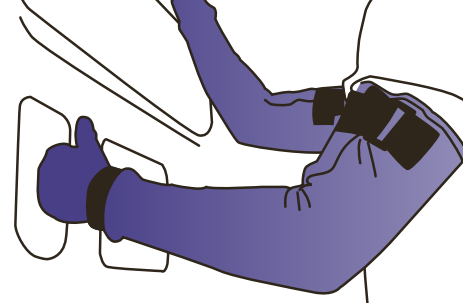

Naše rešitve:

- izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS
- dolgotrajna = stroškovno učinkovita uporaba
- na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami za razlikovanje



Področja uporabe:

- delo s steklom
- delo z ostrimi predmeti
- montaža in zaključna dela v avtomobilski in letalski industriji
- obdelava kovin



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi ureznin, odrgnin, trganja in prebadanja



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 3 PU premaz



- Poliuretanski premaz zagotavlja odličen oprijem
- Odlična tipalna sposobnost
- Visoka stopnja zračnosti, kajti pletena vlakna odvajajo toploto
- Visoka odpornost proti urezninam (raven 3)

- Izvedba ustreza zahtevam standarda EN420; minimalna dolžina manšete zagotavlja zaščito območja okoli zapestij
- Visoka odpornost proti drgnjenju (raven 4)
- Brez lateksa

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 3 s PU oblogo za zaščito členkov+



- Zmanjša nevarnost ureznin in odrgnin na hrbtnem delu rok
- Izvedba ustreza zahtevam standarda EN420 in zagotavlja zaščito območja okoli zapestij
- Vlakna Lycra z najlonskimi nitkami združujejo odpornost proti urezninam z udobnim prilaganjem
- Pletena vlakna odvajajo toploto, kar zagotavlja zračne in udobne rokavice

- Visoka odpornost proti urezninam (raven 3)
- PU premaz zagotavlja odličen oprijem v suhih in oljnatih pogojih
- Visoka odpornost proti drgnjenju (raven 4)
- Visoka odpornost proti trganju (raven 4)
- Odlična tipalna sposobnost

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 3 Purple Nitrile




- Nitrilne točke na dlaneh zagotavljajo odlično oprijemljivost
- Izvedba ustreza zahtevam standarda EN420; minimalna dolžina manšete zagotavlja zaščito območja okoli zapestij
- Edinstvena nitrilna obloga konic prstov – oprijem z maksimalno zračnostjo

- Visoka odpornost proti drgnjenju (raven 4)
- Brez lateksa
- Primerne za pranje
- Edinstvena oblika zagotavlja izredno stopnjo zračnosti in udobja
- Oblikovanje za obe roki omogoča nižje stroške uporabe, večjo produktivnost in učinkovitost

Opis	Velikost/koda	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	Pakiranje	PPE kategorija	EN 388
	Barvna koda	●	●	●	●	●			
G60 PU premaz za zaščito pred urezninami za raven 3	13823	13824	13825	13826	13827		1 x x 12 = 12 parov	KAT. II	4342
G60 obloga za zaščito členkov pred urezninami za raven 3	38731	38732	38733	38734	38735		1 x x 12 = 12 parov	KAT. II	4342
G60 zaščita pred urezninami za raven 3 Purple Nitrile	97430	97431	97432	97433	97434		1 x x 12 = 12 parov	KAT. II	4340

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

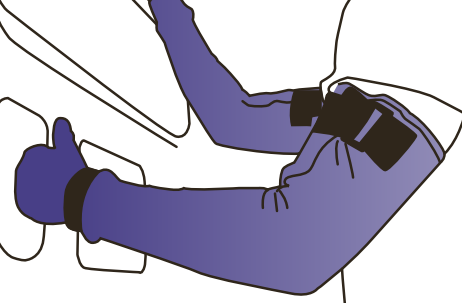

Rokavice JACKSON SAFETY*

G60 Rokavice in zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami



Naše rešitve:

- izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS
- dolgotrajna = stroškovno učinkovita uporaba
- na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami za razlikovanje



Področja uporabe:

- delo s steklom
- delo z ostrimi predmeti
- montaža in zaključna dela v avtomobilski in letalski industriji
- obdelava kovin
- predelava hrane



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi ureznin in trganja



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 2

Nitrilna obloga



- Aramidna pletena vlakna zagotavljajo odlično lahko izvedbo za zaščito pred urezninami (raven 2)
- Nitrilni premaz zagotavlja odličen oprijem
- Odlična tipalna sposobnost

- Odlična odpornost proti drgnjenju (stopnja 3)
- Zaščita pred kontaktno toploto (stopnja 1)

G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2

Z odprtino za palec



- Aramidna pletena vlakna zagotavljajo odlično lahko izvedbo za zaščito pred urezninami (raven 2)
- Notranja bombažna obloga za izredno udobje
- Zaščita pred kontaktno toploto (stopnja 1)

- Manšeta dolžine 45,7 cm (18")
- Dobra zračnost

G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2

Brez odprtine za palec



- Aramidna pletena vlakna zagotavljajo odlično lahko izvedbo za zaščito pred urezninami (raven 2)
- Notranja bombažna obloga za izredno udobje
- Zaščita pred kontaktno toploto (stopnja 1)


- Manšeta dolžine 45,7 cm (18")
- Dobra zračnost

Opis	Velikost/koda	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	Pakiranje	PPE kategorija	EN 388	EN 407
	Barvna koda	●	●	●	●	●				
G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 2 z nitrilno oblogo	98230	98231	98232	98233	98234		5 x x 12 = 60 parov	KAT. II	3221	X1XXXX
Opis	Koda - ena izvedba je primerna za vse velikosti						Pakiranje	PPE kategorija	EN 388	
G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2 z odprtino za palec	90070						5 x x 12 = 60 parov	KAT. II	X24X	X1XXXX
G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2 brez odprtine za palec	90071						5 x x 12 = 60 parov	KAT. II	X24X	X1XXXX

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Rokavice JACKSON SAFETY*

Rokavice G40

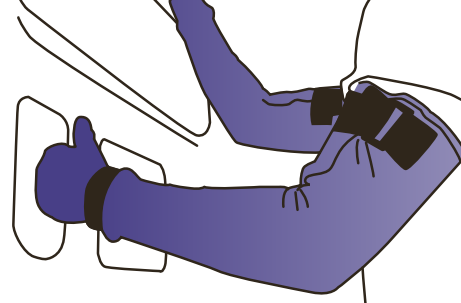

Naše rešitve:

- izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS
- rokavice v obliki rok za boljšo ergonomičnost
- na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami



Področja uporabe:

- splošna dela
- montaža v avtomobilski in letalski industriji
- proizvodnja
- transport
- gradbeništvo
- javni storitveni sektor



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi odrgnin, trganja in prebadanja



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Rokavice G40

Gladka nitrilna obloga



- Visoko kvalitetne, univerzalne rokavice zagotavljajo vsestransko rešitev za montažna in splošna dela
- Idealne za dela v suhih ali rahlo oljnatih pogojih
- Odlične za lažja/srednje težka montažna dela, ker zagotavljajo visoko stopnjo tipalne sposobnosti in dobro mehansko zaščito

- Gladka nitrilna obloga dlani za odlično odbojnost za olje in zaščito dlani²
- Najlonska tkanina brez šivov za zračnost in udobje



Rokavice G40

Penasta nitrilna obloga



- Visoko kvalitetna, univerzalna zaščita rok zagotavlja najvišjo stopnjo odpornosti proti drgnjenju
- Penasta nitrilna obloga dlani za odličen suh oprijem, tipalno sposobnost in zaščito dlani²
- Najlonska tkanina brez šivov za zračnost in udobje


- Izredno trpežne in odporne proti drgnjenju
- Najvišja stopnja odpornosti proti drgnjenju
- Penasta nitrilna obloga zagotavlja maksimalno udobje in zračnost



Opis	Velikost/koda	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	Pakiranje	PPE kategorija	EN 388
	Barvna koda	●	●	●	●	●			
G40 gladka nitrilna obloga		13833	13834	13835	13836	40152	5 x x 12 = 60 parov	KAT. II	3131
G40 penasta nitrilna obloga		40225	40226	40227	40228	40229	5 x x 12 = 60 parov	KAT. II	4131

¹ - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

² - Niso namenjene za primarno zaščito pred tekočimi kemikalijami.

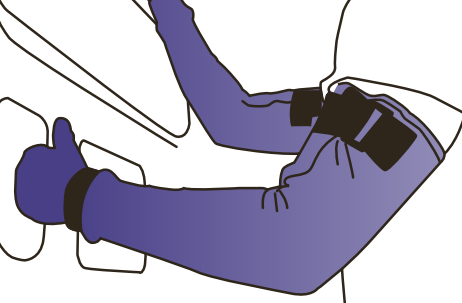

Rokavice JACKSON SAFETY*

Rokavice G40 in G35



Naše rešitve:

- so izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS
- na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami



Področja uporabe:

- proizvodnja (G40)
- transport, gradbeništvo (G40)
- javni storitveni sektor (G40)
- preiskava površin (G35)
- tesnjenje kabine (G35)
- lakirnice (G35)
- avtomobilska in letalska industrija (G35 in G40)



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi, trganja, odrgnin in prebadanja



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Rokavice G40

Poliuretanski premaz



- Različna univerzalna zaščita rok
- Grobi sloji iz poliuretana zagotavljajo odličen oprijem
- Na voljo tudi s sivim premazom za zagotavljanje skladnosti z zahtevami FOD v letalski industriji
- Najlonska tkanina brez šivov za zračnost in udobje

- Odporne proti trganju in drgnjenju za trpežnost in nižje stroške uporabe
- Odlična tipalna sposobnost, idealne za delo z majhnimi komponentami

Rokavice G40

S prevleko iz lateksa



- Stroškovno ugodna, univerzalna zaščita rok
- Visoka odpornost proti trganju za visoko trpežnost
- Brezšivna struktura iz poliestra omogoča visoko stopnjo zračnosti za večje udobje in daljšo uporabo

- Združujejo termično in mehansko zaščito za različne vrste uporabe
- Profilirana površina dlani s prevleko iz lateksa omogoča odličen oprijem

G35 preiskovalne rokavice

Beli najlon



NOVOST



- Rokavice iz najlona: mehke, udobne, fleksibilne in z malo bombaževine
- Brez silikona na kontaktnih območjih (na dlaneh) za preprečitev kontaminacije izdelka
- Brezšivna struktura za daljše in udobnejše nošenje
- Oblikovane za obe roki: ni potrebno iskanje parov, kar omogoča nižje stroške uporabe


- Uporabljajo se lahko samostojno ali kot vložki, kar omogoča izredno ekonomičnost in fleksibilnost
- Z malo bombaževine
- 100 % vsebnosti najlona zagotavlja bolj občutljive rokavice, ki delavcem omogočajo lažje odkrivanje napak na površinah

Opis	Velikost/koda	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	Pakiranje	PPE kategorija	EN 388	EN 407
	Barvna koda										
G40 s poliuretanskim premazom		-	13837	13838	13839	13840	13841	5 x  x 12 = 60 parov	KAT. II	3131	
G40 s prevleko iz lateksa		-	97270	97271	97272	97273	97274	5 x  x 12 = 60 parov	KAT. II	2142	X2XXXX
G35 beli najlon		38716	38717	38718	38719	38720	-	10 x  x 12 = 120 parov	KAT. I		

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Rokavice KLEENGUARD*

G20 rokavice za omejeno zaščito pred kemičnimi snovmi

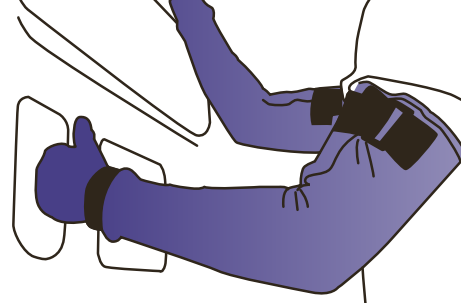

Naše rešitve:

- so brez pudra
- so brez lateksa
- so oblikovane za obe roki



Področja uporabe:

- brizganje kemičnih snovi
- barvanje
- čiščenje
- kmetijstvo
- službe za nujne primere in javne institucije
- predelava hrane
- HORECA
- avtomobilska industrija
- letalstvo
- proizvodnja kovin



Zagotavljajo zaščito pred brizganjem kemičnih snovi in nevarnostjo kemičnih opeklin



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Informacije o kemičnih snoveh



Glejte stran 44

G20 Blue Nitrile+ rokavice s tanko plastjo



EN 374-2:2003 EN 374-2:2003



Raven 2



- Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo III (CE zahtevno) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS
- Gladka nitrilna obloga zagotavlja odlično občutljivost na dotik in prilagodljivost za maksimalno udobje
- Ojačan zavihek
- Debele so 0,12 mm (minimalno)
- AQL 1,5 za vbodne luknje

- Ne vsebuje proteinov iz naravne gume, da je preprečena nevarnost alergij tipa 1
- Zaščita proti brizganju različnih kemičnih snovi
- Vsestranska uporabnost in preprosto nameščanje

G20 Nitrilne rokavice Atlantic Green



Raven 3




- Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo III (CE zahtevno) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS
- Debelina 0,06 mm zagotavlja izredno občutljivost na dotik
- Udobje in fleksibilnost
- Odobritev za stik z živili

- AQL 0,65 za zmanjšanje izgub ter za boljšo zaščito, učinkovitost in produktivnost
- Profilirane konice prstov za odličen oprijem
- Odlična občutljivost na dotik
- Ojačan zavihek

Opis	Velikost/koda	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	Pakiranje	PPE kategorija
G20 Blue Nitrile+		38706	38707	38708	38709	-	10 x x 100 = 1000 rokavic	KAT. III
		-	-	-	-	38710	10 x x 90 = 900 rokavic	
G20 Atlantic Green		90090	90091	90092	90093	-	10 x x 250 = 2500 rokavic	KAT. III
		-	-	-	-	90094	10 x x 225 = 2250 rokavic	

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

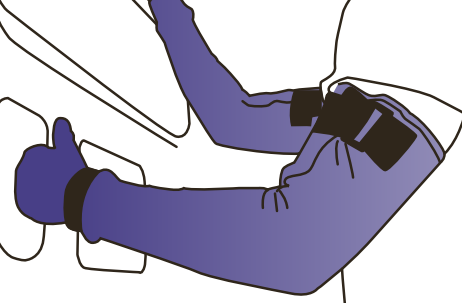

Rokavice KLEENGUARD*

G10 nitrilne rokavice za enkratno uporabo



Naše rešitve:

- so brez lateksa in pudra
- so oblikovane za obe roki
- imajo reliefno površino na konicah prstov za boljši oprijem
- imajo ojačan zavihek za dodatno moč in nameščanje



Področja uporabe:

- splošna dela
- hišna dela
- čiščenje
- javne institucije
- predelava hrane
- HORECA



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem!

G10 Blue Nitrile rokavice



- Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo I (CE preprosto) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS.
- Debelina 0,12 mm zagotavlja izredno občutljivost na dotik
- AQL 1,5
- Visoko kvalitetne rokavice zagotavljajo visoko stopnjo udobja

- Izredna odpornost, zagotavlja tipalno sposobnost, zaščito in visoko zmogljivost
- Odobritev za stik z živili

G10 Nitrilne rokavice Arctic Blue



- Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo I (CE preprosto) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS.
- Debelina 0,06 mm zagotavlja izredno občutljivost na dotik
- AQL 1,5
- Udobje in fleksibilnost

- Izredna občutljivost na dotik omogoča, da so idealne za uporabo pri zapletenih montažnih delih
- Vse prednosti naravnega lateksa brez nevarnosti alergične reakcije.
- Odobritev za stik z živili

G10 Nitrilne rokavice Flex Blue



- Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo I (CE preprosto) v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS
- Debelina 0,05 mm zagotavlja tipalno sposobnost in maksimalno občutljivost na dotik
- AQL 1,5
- Formula Nitrile zagotavlja odlično prožnost ter odlično zaščito za preprečitev nevarnosti alergične reakcije na rokavice tipa 1

- Izdelane so iz izredno fleksibilnega nitrila, ki zagotavlja odpornost nitrila in prožnost lateksa.
- So brez pudra, da se preprečijo kožne alergije
- Reliefna površina na konicah prstov olajša oprijem
- Ojačan zavihek zagotavlja zaščito
- Odobritev za stik z živili

Opis	Velikost/koda	6/xs	7/s	8/M	9/L	10/XL	Pakiranje	PPE kategorija
G10 Blue Nitrile		57370	57371	57372	57373	–	10 x x 100 = 1000 rokavic	KAT. I
		–	–	–	–	57374	10 x x 90 = 900 rokavic	
G10 Arctic Blue Nitrile		90095	90096	90097	90098	–	10 x x 200 = 2000 rokavic	KAT. I
		–	–	–	–	90099	10 x x 180 = 1800 rokavic	
G10 Flex Blue Nitrile		38518	38519	38520	38521	38522	10 x x 100 = 1000 rokavic	KAT. I

ZAŠČITNA OBLAČILA

Kleenguard*

! Dejstvo:

- 46 % delavcev v industriji je pri svojem vsakodnevnem delu izpostavljeno vsaj 1 kemični snovi; 21,6 % delavcev je izpostavljeno vsaj trem kemičnim snovem¹
- Nevarne snovi znatno prispevajo k 350 milijonom delovnih dni, ki so izgubljeni zaradi poklicnih bolezni²

💡 Naše rešitve:

Ergonomičnost in oblika naših oblačil združuje udobje in zaščito za delavce s produktivnostjo ter zagotavlja zaščito delavcev in tudi vaše finančno stanje

✓ Prednosti za vas:

Zdravje in varnost - Naša serija delovnih oblek zagotavlja zaščito pred številnimi nevarnostmi in varuje vaše delavce med različnimi postopki

Produktivnost - Večje udobje, zračnost in fleksibilnost povišajo produktivnost vaših delavcev

Donosnost - Načrtovana dolga življenjska doba zmanjša pogostost zamenjave izdelkov

1 - Analiza Dares 2012
2 - www.osha.europa.eu



Zaščitna oblačila KLEENGUARD*

Preglednica izdelkov

Aktivnost	Uporaba	A10	A20+	A25+	A40	A45	A50	A65 FR	A71	A80
Zmanjševanje/ sanacija	Izpostavljenost radioaktivnim delcem		●		●	●	●		●	●
	Sanacija nevarnih odpadkov				○				●	●
	Zmanjševanje svinca		●	●	○	○	●			
	Odstranjevanje plesni		●	●	○	○	○			
Kmetijstvo	Živalski odpadki				●	●	○			
	Uporaba umetnih gnojil/pesticidov (suhih/zrnatih)		●	●	○	○	○			
	Uporaba pesticidov (tekočih)				●	○			●	●
Biološki EN 14126	Biološka nevarnost pri delu s pršilom in tekočino								●	●
	Telesne tekočine vključno s krvjo								●	●
Čiščenje/ vzdrževanje	Lažje čiščenje/skladišče	●	●	●	○	○				
	Vzdrževanje stroja (vozilo/rafinerija)	○	○		●	●	●	○		
	Kanalizacija				●				●	●
	Industrijsko čiščenje (splošno)		●	●	●	●	●			
	Čiščenje in vzdrževanje rezervoarjev				○				●	●
Splošna industrija/ proizvodnja	Elektronika			○	●	●	●			
	Steklena vlakna/namestitev izolacije	○	●	●	○	○	●			
	Predelava hrane				●	●				
	Delo s praški	○	●	●	○	○				
	Delo s/prenašanje tekočih kemikalij				●		○		●	●
	Obdelava lesa	●	●	●						
Nenevarno	Nenevarna pršila in tekočine		●	●	●	●	●			
	Nenevarne trdne snovi	○	●	●	○	○				
Barvanje	Pršenje barve			○	●	●	●			
	Prašno barvanje		●	●	●	●	●			
Znanstveno	Farmacija		○	○	●	●	●			
Kovina/ varjenje	Brušenje kovin							●		
	Kovinski delci (krom/berilij)		●	●	○	○	●			
	Poliranje kovin		●	●	○	○	○			
	Varjenje (zaščitna oblačila za varilce)							●		
	Okolja s sevalno/konvekcijsko toploto							●		
Stran		28	27	26	25	24	23	22	21	20

● predlagano
○ alternativa

Preglednica je samo za orientacijo. Delodajalec mora sam zagotoviti, da delovna obleka ustreza določeni uporabi. Priporočamo, da vedno preverite zadnjo različico brošure izdelkov KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, kjer boste našli več informacij o izdelkih, ali pa pošljite e-pošto naši službi INFOFAX na naslov infofax@kcc.com

Identifikacijski sistem izdelkov KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vključuje:

- standardne simbole za označevanje izdelkov, ki ustrezajo ali presegajo zahteve specifičnih evropskih standardov
- večjezična navodila za uporabo
- embalažo, ki ščiti opremo pred začetkom uporabe
- pomoč tehnične službe INFOFAX

Vse zaščitne obleke KLEENGUARD* ustrezajo priporočilom standarda EN 340 za določanje velikosti. S pomočjo tabele izberite pravilno velikost oblačil.

Telesne mere v cm			Telesne mere v cm		
Velikost	Višina	Obseg prsi	Velikost	Višina	Obseg prsi
S	164-170	96-104	XL	182-188	120-128
M	170-176	104-112	XXL	188-194	128-136
L	176-182	112-120	XXXL	194-200	136-144

Zaščitna oblačila KLEENGUARD*

Preglednica izdelkov



Obsežna ponudba zaščitne obleke, ki zagotavlja najbolj primerno osebno zaščito v skladu z vašimi potrebami.

Izbira pravilnega varnostne zaščitne obleke za določene okoliščine je lahko težka.

V pomoč vam je lahko naslednja informacija:

- A71 in A80 je naša delovna obleka za zaščito proti kemikalijami v skladu s standardom EN 14605:2005, vrsta 3. Za dodatne informacije o zaščiti pred kemičnimi snovmi glejte stran 44.
- A65 FR uporablja posebno tkanino, ki poleg majhnega brizganja tekočine in zaščite pred prahom zagotavlja omejeno širjenje plamena po standardu ISO 14116, indeks 1.
- A50 je edinstven izdelek z obdelavo SMS¹, ki zagotavlja dobro stopnjo zaščite in udobja z enojnim slojem.
- A40 je izdelek z laminirano plastjo, ki zagotavlja vodilno stopnjo zaščite na tržišču, vendar ni tako zračen kot A50.
- A45 je kombiniran izdelek. A40 zagotavlja visoko stopnjo zaščite na sprednji strani, kjer prihaja do večine kontaminacij, na zadnji strani pa zagotavlja zračnost za več udobja.
- A25+ zagotavlja izredno svobodo gibanja z visoko stopnjo zračnosti.
- A20+ je SMS izdelek, ki zagotavlja visoke nivoje udobja zaradi zračnosti zaščitnega osnovnega sloja.

Izdelek	Način testiranja	A20+	A25+	A40	A45	A50	A65 FR	A71	A80
		Visoki nivoji udobja	Visoko udobje z izredno svobodo gibanja	Visoke stopnje zaščite	Kombinacija A40 za zaščito in zračnost na zadnji strani	Pripravno kombinira visoke stopnje zaščite in udobja	Negotljiva delovna obleka	Zaščita pred kemičnimi snovmi	Visoka stopnja zaščite pred kemičnimi snovmi
Vrsta 3	EN 14605:2005							Opravljeno	Opravljeno
Vrsta 4	EN 14605:2005							Opravljeno	
Vrsta 5	EN ISO 13982-1:2004	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno
Vrsta 6	EN 13034:2005	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno		
Infekcijsko sredstvo	EN 14126:2003							Opravljeno	Opravljeno
Površinska odpornost	EN 1149-1:1995	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno
Radioaktivni prah	EN 1073-2:2002	Opravljeno		Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno
Testi tkanine									
Odpornost proti drgnjenju	EN 530, način 2	1	1	6	2	3	2	6	6
Odpornost na razteg	ISO 7854, način B	3	1	4	4	4	2	2	5
Odpornost na trapezni razteg	ISO -9073-4	2	1	2	2	2	2	2	3
Razteznost	EN ISO 13935-2	1	1	2	1	1	2 ²	1	2
Moč šivov	EN ISO 13935-2	2	2	3	3	3	3	3	4
Odpornost proti prebadanju	EN 863	1	1	2	2	2	2	2	2
Odpornost na vžig	EN 13274.4, način 3	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno
EN 368									
Odboj tekočin	EN 368 (30 % H ₂ SO ₄)	3	3	3	3	3	3		
	EN 368 (10 % NaOH)	3	3	3	3	3	3		
Odpornost proti vdoru tekočin	EN 368 (30 % H ₂ SO ₄)	3	3	3	3	3	2		
	EN 368 (10 % NaOH)	3	3	3	3	3	3		
EN 374:3									
Odpornost proti vdoru	EN 374:3 (30 % H ₂ SO ₄)							6	6
	EN 374:3 (10 % NaOH)							6	6
Testi celotne obleke (testi izvedeni z lepilnim trakom okoli zapestij, gležnjev in čelade)									
Odpornost proti vdoru tekočin v obliki rahlega pršiča (preizkus z meglico)	EN 468 (prilagojeno)	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno	Opravljeno
Določitev odpornosti obleke proti vdoru pršil in drobnih delcev	Pr ISO 13982-2 (povprečno celotno prepuščanje navznoter)	4,41 %	4,26 %	5,09 %	3,4 %	4,34 %	10,1 %	4,13 %	3,6 %

Preglednica je samo za orientacijo. Delodajalec mora sam zagotoviti, da zaščitna obleka ustreza določeni uporabi. Priporočamo, da vedno preverite zadnjo različico brošure izdelkov KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, kjer boste našli aktualne informacije o izdelkih, ali pa pošljite e-pošto naši službi INFOFAX na naslov infofax@kcc.com.

1 - Stisnjen, taljeno pihan, stisnjen sloj

2 - EN ISO 14116:2008 zahteva razteznost > 150 N. To oblačilo ima razteznost samo > 60 N. Preveriti je potrebno ustreznost za določeno uporabo



Delovna obleka KLEENGUARD*

A80 delovna obleka za zaščito pred kemičnimi snovmi, tipa 3/5



Naša rešitev:

- zagotavlja zaščito pred tekočinami v visokotlačnih curkih
- zagotavlja zaščito pred kemičnim pršilom, trdimi delci, kemikalijami¹ in vlakni



Področja uporabe:

- virusno in biološko nevarno čiščenje
- težko industrijsko čiščenje
- ravnanje s kemikalijami
- čiščenje zemlje
- priprava in mešanje barve
- čiščenje rezervoarjev
- delo v petrokemiji
- industrija nafte in plina



Zagotavlja zaščito pred nevarnostmi v zraku, močnim brizganjem kemičnih snovi, brizganjem/pršenjem barve



Pomaga zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

1

Zagotavlja odlično zaščito proti visokotlačnim curkom tekočih kemikalij

2

Močni šivi in tkanina, odporna proti trganju, zagotavljajo visoko zaščito pred tekočinami

3

Zapiralo s kaveljčkom na sprednji strani omogoča ponovno uporabo delovne obleke, če le-ta ni uničena

4

Posebno oblikovana čelada, ogrodje in pas za udobje in varnost

Zelo dobra vidljivost za izboljšano varnost delavca

Antistatična tkanina brez silikona po EN 1149-1 za kritične predele

Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom²

Odobreno po EN 14126 za zaščito pred biološkimi nevarnostmi

Visokozmogljiva tkanina zaščitne obleke

Zunanja plast – premaz, odporen proti brizganju in pršenju različnih tekočin in suhih delcev.

Notranja plast – stisnjen polipropilen, podoben krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju.



CE0120



EN 14605:2005
vrsta 3-B
Oblačila, nepropustna
za tekočino



EN ISO
13982-1:2004
vrsta 5-B
Zaščita pred prahom



EN 1073-2:2002
Zaščita pred
kontaminacijo
z radioaktivnim
prahom



EN 14126:2003
Zaščita proti
biološkim
nevarnostim




EN 1149-1:1995
Antistatična

Informacije o kemičnih
snoveh



Glejte stran 44



Opis	Velikost/koda	M	L	XL	XXL	XXXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija	Vrsta
Delovna obleka A80		96510	96520	96530	96540	96550		10x	KAT. III	3 in 5

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48

2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena

Delovna obleka KLEENGUARD*

A71 delovna obleka za zaščito pred kemičnimi snovmi vrsta 3/4/5



Naša rešitev:

- zagotavlja zaščito pred curki in pršili tekočih kemičnih snovi¹



Področja uporabe:

- virusno in biološko nevarno čiščenje
- ravnanje s tekočimi kemikalijami
- nizkotlačno industrijsko čiščenje in vzdrževanje
- industrija nafte in plina
- živilsko-predelovalna industrija



Zagotavlja zaščito pred nevarnostmi v zraku, srednje močnim/močnim brizganjem kemičnih snovi, brizganjem/pršenjem barve
Pomaga zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹



- 1 Odporna laminirana plast z všitimi in lepljenimi šivi zagotavlja močno zaščito pred kemičnim pršilom
- 2 Všiti in lepljeni šivi ter tkanina, odporna proti trganju, zagotavljajo visoko zaščito pred tekočinami
- 3 Hitra zadruga s trakom in čelada, načrtovana za lažjo pritrditev na dihalno masko
- 4 Elastika okoli čelade, zapestja in pasu za večje udobje in varnost

Zelo dobra vidljivost za izboljšano varnost delavca

Antistatična tkanina brez silikona po EN 1149-1 za kritične predele

Odobreno po EN 14126 za zaščito pred biološkimi nevarnostmi

Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom²

Visokozmogljiva tkanina zaščitne obleke

Zunanja plast – premaz, odporen proti brizganju in pršenju različnih tekočin in suhih delcev.

Notranja plast – stisnjen polipropilen, podoben krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju.

3

4

2

1



CE0120



EN 14605:2005
vrsta 3-B
Oblačila, nepropustna
za tekočino



EN 14605:2005
vrsta 4-B
Oblačila, nepropustna
za pršilo



EN ISO
13982-1:2004
vrsta 5-B
Zaščita pred prahom



EN 1073-2:2002
Zaščita pred
kontaminacijo z
radioaktivnim prahom



EN 14126:2003
Zaščita proti
biološkim
nevarnostim




EN 1149-1:1995
Antistatična

Informacije o kemičnih snoveh



Glejte stran 44



Opis	Velikost/koda	M	L	XL	XXL	XXXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija	Vrsta
Delovna obleka A71		96760	96770	96780	96790	96800	Žuta	10 x	KAT. III	3, 4 in 5

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48

2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena



Delovna obleka KLEENGUARD* A65 FR negorljiva delovna obleka vrsta 5/6



Naša rešitev:

- zagotavlja zaščito pred brizganjem kemičnih snovi in pred prahom
- poveča varnost z zaščito uporabnika pred omejeno izpostavljenostjo iskram in kemikalijam
- zmanjša utrujenost z večjim udobjem in svobodo gibanja uporabnika
- zmanjša nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem, ker je uporabniku potrebno manjkrat zamenjati oblačila, kar omogoča boljše učinkovitost in produktivnost



Področja uporabe:

- livarne
- tovarniško izdelani kovinski izdelki
- petrokemični obrati in rafinerije
- distribucija goriva
- priložnostna dela



Zagotavlja zaščito pred nevarnostmi v zraku, manjšim brizganjem kemičnih snovi, opeklinami, delci pri varjenju, brizganjem/pršenjem barve



Pomaga zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

1

Brez silikona, za kritične predele

2

Brez nalepke na prsnem delu, da se zmanjša nevarnost plamena

3

Izdelana je iz različnih poliestrskih vlaken, ima velik kraj

Vrsta zaščite 5/6 pred omejenim brizganjem tekočin in pršenjem negorljivih tekočin

Ustreza zahtevam standarda EN ISO 14116: 2008 - indeks 1 omejeno širjenje plamena

Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele

V stiku s plameni se ne vžge

Samougasljiva

Ne tvori staljenih kapelj ali umazanije

Nova, manjša embalaža je primerna za prodajne avtomate, prihrani skladišni prostor in zmanjša stroške transporta/rokovanja

Opomba: KLEENGUARD* A65 FR delovna obleka se mora nositi nad primarno delovno obleko za termično zaščito (v skladu s standardom ISO 14116:2008, indeks 3) v okoljih, kjer lahko pride do bliskovitega požara. Delovna obleka ščiti obleko pod njo in ne zmanjša skupne termične zaščite uporabnika, če jo nosi nad termično zaščitno obleko.

1

2

3

NOVOST



CE0120



EN ISO
13982-1:2004
vrsta 5-B
Zaščita pred prahom



EN 13034:2005
vrsta 6
Omejena zaščita
pred brizganjem



EN 1073-2:2002
Zaščita pred
kontaminacijo
z radioaktivnim
prahom



EN 1149-1:1995
Antistatična




EN ISO
14116:2008
Omejeno širjenje
plamena

Informacije o kemičnih
snoveh



Glejte stran 44



Opis	Velikost/koda	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija	Vrsta
A65 FR delovna obleka		99740	99750	99760	99770	99780	99790		25 x	KAT. III	5 in 6

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Delovna obleka KLEENGUARD*

A50 delovna obleka, ki diha vrsta 5/6



Naša rešitev:

- zagotavlja zaščito pred brizganjem kemičnih snovi in pred prahom
- zagotavlja visoke stopnje zaščite in udobja
- izdelana je iz obdelane tkanine SMS



Področja uporabe:

- pršenje barve v avtomobilski in letalski industriji
- kemična in farmacevtska industrija
- proizvodnja
- priložnostna dela
- elektronika
- kmetijstvo



Zagotavlja zaščito pred nevarnostmi v zraku, srednje močnim brizganjem kemičnih snovi, brizganjem/pršenjem barve



Pomaga zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

1 POSODOBLJENA - nova oblika za boljše prilaganje. Zanke za palce preprečujejo, da bi rokavi zlezli navzgor, ter zagotavljajo boljše zaščito zapestja

2 Brez silikona, idealno za pršenje barve

3 Tkanina z malo bombaževine in notranjimi šivi zmanjša nevarnost kontaminacije vlaken

4 Trojni močni šivi ščitijo pred raztrganjem

5 Čelada, izdelana za boljše uporabo dihalne maske in svobodo gibanja

Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele

Trpežna tkanina SMS z dodatno obdelavo za večjo zaščito pred brizganjem kemičnih snovi

Tkanina, ki diha in zmanjšuje nevarnost vročinskega stresa

Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom²

2-smerna zadrga za hitro oblačenje

Na voljo je bela in modra zaščitna obleka, bel jopič in hlače

Manjša embalaža zmanjša izgube. Majhna, kompaktna izvedba je idealna za prodajne avtomate



Visokozmogljiva tkanina SMS

Zunanje plasti – stisnjen polipropilen, podoben krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju.

Srednja plast – prepletena mreža mikrovlakn, ki filtrira večino tekočin na vodni osnovi in suhe delce.



CE0120



EN ISO 13982-1:2004
vrsta 5
Zaščita pred prahom



EN 13034:2005
vrsta 6
Ormejena zaščita pred brizganjem



EN 1073-2:2002
Zaščita pred kontaminacijo z radioaktivnim prahom



EN 1149-1:1995
Antistatična

Informacije o kemičnih snoveh




Glejte stran 44

Dodatki



Stran 29



Opis	Velikost/koda	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija	Vrsta
Delovna obleka A50		96810	96820	96830	96840	96850	96860	○	25 x 20 x	KAT. III	5 in 6
Delovna obleka A50		96870	96880	96890	96900	96910	96920	●	25 x 20 x	KAT. III	5 in 6
Jopič A50		–	99440	99450	99460	99470	99480	○	15 x	KAT. III	5 in 6 ³
Hlače A50		–	99500	99510	99520	99530	99540	○	15 x	KAT. III	5 in 6 ³

¹ - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48

² - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena

³ - Če jopič in hlače nosite skupaj, zagotavljata stopnjo zaščite 6 (in 5, če si z lepilnim trakom oblepite zapestje, gležnje, pas in čelado). Če jopič in hlače nosite posebej, zagotavljata samo stopnjo zaščite 6 [PB]



Delovna obleka KLEENGUARD*

A45 kombinirana delovna obleka, ki diha

vrsta 5/6



Naša rešitev:

- zagotavlja zaščito pred brizganjem kemičnih snovi in pred prahom
- ima posebno oblikovano zadnjo stran, ki zagotavlja izredno stopnjo zračnosti in udobja za uporabnika
- ima prednosti kombinacije tkanin z izredno malo bombaževine



Področja uporabe:

- pršenje barve v avtomobilski in letalski industriji
- farmacevtska industrija
- proizvodnja
- priložnostna dela
- elektronika
- kmetijstvo




Zagotavlja zaščito pred nevarnostmi v zraku, srednje močnim brizganjem kemičnih snovi, brizganjem/pršenjem barve



Pomaga zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

- 1 POSODOBLJENA - nova oblika za boljše prilaganje. Zanke za palce preprečujejo, da bi rokavi zlezli navzgor, ter zagotavljajo boljšo zaščito zapestja
 - 2 Brez silikona, idealno za pršenje barve
 - 3 Zadrge po celotni dolžini omogoča hitro slačenje in oblačenje ter zagotavlja boljšo zaščito za brado in vrat
 - 4 Posebno oblikovana čelada za idealno prilaganje maske in svobodo gibanja
 - 5 Daljši rokavi za boljše prilaganje rokavic
- Odlično dihanje tkanine z zadnjo stranjo iz trpežne tkanine SMS z dodatno obdelavo za večjo zaščito pred brizganjem kemičnih snovi
- Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele
- Izredno malo bombaževine, laminirana plast in notranji šivi močno zmanjšajo stopnjo „bombaževine“
- Sprednja stran, rokavi, hlačnice in čelada so izdelani iz premazane laminirane tkanine
- Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom²
- Manjša embalaža zmanjša izgube. Majhna, kompaktna izvedba je idealna za prodajne avtomate

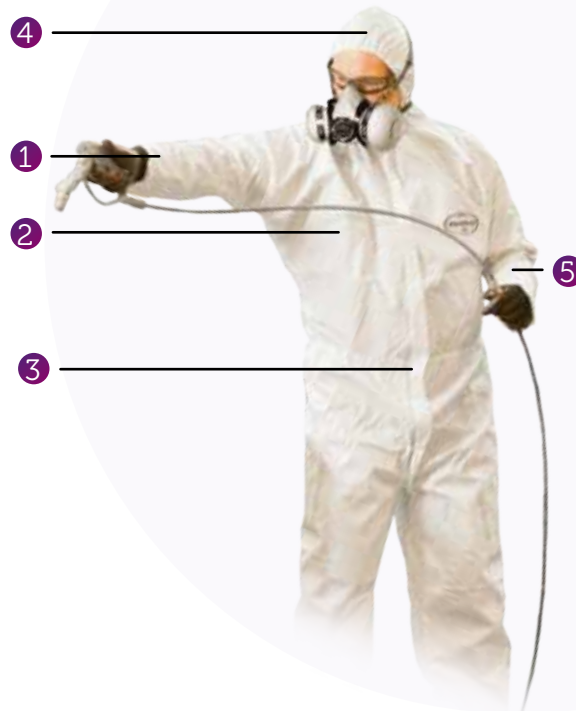

Visokozmogljiva tkanina zaščitne obleke

Sprednja stran, rokavi, hlačnice in čelada – zunanja plast – premaz, odporen proti brizganju in pršenju različnih tekočin in suhih delcev.

Notranja plast – stisnjen polipropilen, podoben krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju. Zadnja stran – zunanja plast – stisnjen polipropilen, podoben krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju.

Notranja plast – prepletena mreža mikrovlakn, ki filtrira večino tekočin na vodni osnovi in suhe delce.



Standardna zaščitna obleka – po 10 minutah napornega dela.



KLEENGUARD* A45 delovna obleka
Temperatura je nižja in bolj homogena. Telesna obremenitev osebe je veliko manjša.



CE0120



EN ISO 13982-1:2004
vrsta 5
Zaščita pred prahom



EN 13034:2005
vrsta 6
Omejena zaščita pred brizganjem




EN 1073-2:2002
Zaščita pred kontaminacijo z radioaktivnim prahom



EN 1149-1:1995
Antistatična

Informacije o kemičnih snoveh




Glejte stran 44

Dodatki



Stran 29



Opis	Velikost/koda	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija	Vrsta
Delovna obleka A45		99650	99660	99670	99680	99690	99700	○	25 x	KAT. III	5 in 6

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena

Delovna obleka KLEENGUARD*

A40 delovna obleka za zaščito pred tekočinami in prahom vrsta 5/6



Naša rešitev:

- zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite v seriji izdelkov Kimberly-Clark vrste 5/6
- izdelana je iz izredno zmogljive tkanine z laminirano plastjo, ki zagotavlja izredno trpežnost, trdnost in zaščito
- ima izredno malo bombaževine, kar zmanjša tveganje prenosa okužb
- zagotavlja zaščito pred brizganjem kemičnih snovi in pred prahom



Področja uporabe:

- pršenje barve v avtomobilski in letalski industriji
- farmacevtska industrija
- proizvodnja
- priložnostna dela
- elektronika
- kmetijstvo



Zagotavlja zaščito pred nevarnostmi v zraku, srednje močnim brizganjem kemičnih snovi, brizganjem/pršenjem barve



Pomaga zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

1

POSODOBLJENA - nova oblika za boljše prilaganje. Zanke za palce preprečujejo, da bi rokavi zlezli navzgor, ter zagotavljajo boljšo zaščito zapestja

2

Trojni močni šivi ščitijo pred raztrganjem

3

Čelada, izdelana za boljše uporabo dihalne maske in svobodo gibanja

4

Zadruga po celotni dolžini omogoča hitro oblačenje in slačenje

5

Izredno malo bombaževine, laminirana plast in notranji šivi močno zmanjšajo stopnjo „bombaževine“

Tehnologija laminiranega premaza zagotavlja izredno zaščito pred številnimi kemikalijami

Zaščita pred prahom zadrži > 99 % vlaken, večjih od 1 mikrona

Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele

Brez silikona, idealno za pršenje barve

Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom²

Stisnjena embalaža omogoča preprosto odstranjevanje obleke in zmanjša skladišni prostor

Zatesnjene polivinilaste vrečke za zmanjšanje nevarnosti kontaminacije



Visokozmogljiva tkanina obleke

Zunanja plast – premaz, odporen proti brizganju in pršenju različnih tekočin in suhih delcev.

Notranja plast – stisnjen polipropilen, podoben krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju.



CE0120



EN ISO
13982-1:2004
vrsta 5
Zaščita pred prahom



EN 13034:2005
vrsta 6
Omejena zaščita
pred brizganjem



EN 1073-2:2002
Zaščita pred
kontaminacijo
z radioaktivnim
prahom



EN 1149-1:1995
Antistatična

Informacije o kemičnih
snoveh




Glejte stran 44

Dodatki



Stran 29



Opis	Velikost/koda	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija	Vrsta
Delovna obleka A40		97900	97910	97920	97930	97940	97950	○	25 x	KAT. III	5 in 6

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena



Delovna obleka KLEENGUARD* A25+ zaščitna delovna obleka z raztegljivimi vložki vrsta 5/6



Naša rešitev:

- ima edinstveno obliko izdelka in tehnologijo tkanine, ki se ergonomsko premika z uporabnikom
- zagotavlja bolj udobno nošenje z izredno svobodo gibanja
- zmanjša utrujenost in vročinski stres.



Področja uporabe:

- splošno vzdrževanje
- splošna dela s praški
- vzdrževanje strojev in vozil
- gradbeništvo



Zagotavlja zaščito pred nevarnostmi v zraku, manjšim brizganjem kemičnih snovi, brizganjem/pršenjem barve



Pomaga zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

1 Uporabljena je siva raztegljiva laminirana plast, ki omogoča večjo svobodo gibanja²

2 Bela tkanina SMS, ki diha, zmanjšuje nevarnost vročinskega stresa

3 Daljši rokavi za boljše prilaganje rokavic

Inovativna oblika zagotavlja še bolj udobno nošenje

Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele

Univerzalna zaščitna obleka je primerna za ravnanje s tekočinami, praški, proizvodnjo in splošno vzdrževanje


Belo in sivo premazana laminirana raztegljiva tkanina SMS zagotavlja zaščito proti vdoru 99 % delcev, večjih od 1 mikrona (I.O.M. aloks test) in tekočin na vodni osnovi

Zadruga po celotni dolžini omogoča hitro slačenje in oblačenje ter zagotavlja boljšo zaščito za brado in vrat

Brez silikona

Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom³

Manjša embalaža zmanjša izgube. Majhna, kompaktna izvedba je idealna za prodajne avtomate

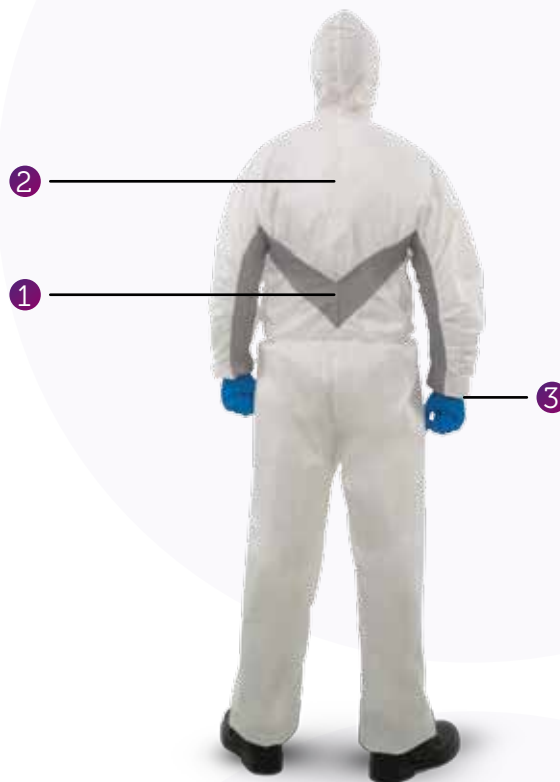

Ali ste vedeli?

90 % uporabnikov ima raje delovno obleko za zaščito pred tekočinami in prahom. KLEENGUARD* A25+ zaradi lažje gibljivosti v primerjavi z izvedbo Tyvek® Classic.⁴



CE0120



EN ISO
13982-1:2004
vrsta 5
Zaščita pred prahom



EN 13034:2005
vrsta 6
Omejena zaščita
pred brizganjem



EN 1149-1:1995
Antistatična

Informacije o kemičnih
snoveh




Glejte stran 44

Dodatki



Stran 29



Opis	Velikost/koda	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija	Vrsta
Delovna obleka A25+		89770	89780	89790	89800	89810	89820	○	25 x	KAT. III	5 in 6

- 1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - Patentna prijava
3 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena
4 - Uporabniške študije, ki jih je izvedel neodvisen organ v novembru 2008

Delovna obleka KLEENGUARD*

A20+ delovna obleka za zaščito pred prahom

vrsta 5/6



Naša rešitev:

- zagotavlja zaščito pred prahom, vlakni in brizganjem kemičnih snovi



Področja uporabe:

- delo s praški
- splošno vzdrževanje
- gradbeništvo
- čiščenje



Zagotavlja zaščito pred nevarnostmi v zraku, manjšim brizganjem kemičnih snovi, brizganjem/pršenjem barve



Pomaga zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

1

POSODOBLJENA - nova oblika za boljše prilaganje. Zanke za palce preprečujejo, da bi rokavi zlezli navzgor, ter zagotavljajo boljšo zaščito zapestja

2

Trojni notranji šivi ščitijo pred raztrganjem

3

Posebno oblikovana čelada, ogrodje in pas za udobje in varnost

Antistatična po EN1149-1 za kritične predele

Trpežna tkanina SMS zadrži do 99 % delcev, večjih od 1 mikrona (I.O.M. aloks test)

Tkanina, ki diha in zmanjšuje nevarnost vročinskega stresa

Brez silikona na kritičnih predelih


Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom²

Manjša embalaža zmanjša izgube. Majhna, kompaktna izvedba je idealna za prodajne avtomate

Visokozmogljiva tkanina SMS

Zunanje plasti – stisnjen polipropilen, podoben krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju.

Srednja plast – prepletena mreža mikrovlakn, ki filtrira večino tekočin na vodni osnovi in suhe delce.



Opis	Velikost/koda	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija	Vrsta
Delovna obleka A20+		95150	95160	95170	95180	95190	95200	○	25 x	KAT. III	5 in 6

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena



Delovna obleka KLEENGUARD*

Delovna obleka za lažja opravila in plašč za obiskovalce A10



Naše rešitve:

- zagotavljajo zaščito za lažja opravila



Področja uporabe:

- čiščenje pisarn
- ravnanje z blagom
- lažja opravila



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi v zraku

Dodatki



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹



Stran 29

Delovna obleka za lažja opravila A10

1

Elastika okoli zapestja, gležnjev in pasu izboljša udobje in varnost uporabnika

2

Trojni močni šivi nudijo zaščito pred raztrganjem

Trpežna stisnjena tkanina zaščiti uporabnikova oblačila

Tkanina, ki diha in zmanjšuje nevarnost vročinskega stresa

Udobna oblika za prosto gibanje


Brez silikona



1

1

2



CE preprosto

Plašč za obiskovalce za lažja opravila A10

Material: stisnjen polipropilen

Načrtovana tako, da se obleka obiskovalcev ne umaže



CE preprosto

Opis	Velikost/koda	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija
Delovna obleka za lažja opravila A10	95630	95640	95650	95660	95670	95680		●	50 x	KAT. I
Plašč za obiskovalce za lažja opravila A10	–	40102	40103	40104	40105	40106		○	50 x	KAT. I

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Zaščitna oblačila KLEENGUARD*

Dodatki A40/10



Dodatki A40

Izdelano iz enakega materiala kot naše antistatične delovne obleke A40

Izdelki KAT. I

 Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi v zraku

 Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Opis	Velikost/koda	Barva	Pakiranje	PPE kategorija
 Dodatki A40 – kratek predpasnik	44481		100 x 	KAT. I
 Dodatki A40 – rokav	98730		200 x 	KAT. I
 Dodatki A40 – nadškorenj	98700		200 x 	KAT. I
 Dodatki A40 – galoša	98800		100 x 	KAT. I

A40 nadškorenj s podplatom

Izdelano iz enakega materiala kot naše antistatične delovne obleke A40 - s trpežnim podplatom

Opis	M/L	XL/XXL	Barva	Pakiranje	PPE kategorija
 Dodatki A40 – nadškorenj s podplatom	98710	98720		200 x 	KAT. I
 Dodatki A40 – galoša s podplatom	98810	98820		100 x 	KAT. I

Dodatki A10

Izdelano iz enakega materiala kot naše antistatične delovne obleke A50

Opis	Velikost/koda	Barva	Pakiranje	PPE kategorija
 Dodatki A10 – kapa za lase	82600		1000 x 	KAT. I

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

JACKSON SAFETY*

zaščitna očala in zaščitne maske



! Dejstvo:

- Ocenjeno je, da na delovnih mestih dnevno pride do 1.000 poškodb oči
- Prek 90 % poškodb oči se lahko prepreči z uporabo pravilne zaščite oči¹

¹ - www.osha.europa.eu

💡 Naše rešitve:

Naša ponudba zaščitnih očal in zaščitnih mask je namenjena izpolnjevanju povečanih potreb delavcev in za njihovo zaščito ter izboljšanje varnosti in donosnosti v vašem delovnem okolju

✓ Prednosti za vas:


Zdravje in varnost - Protizdrsne ročke zmanjšajo drsenje in povečajo varnost delavca, premaz pred zameglitvijo pa izboljša vidljivost uporabnika

Produktivnost - Lahka in udobna izvedba za lažje nošenje prek celotne izmene z minimalnim vplivom na uporabnika

Donosnost - Odpornost proti udarcem, trpežnost, premaz za zaščito pred praskami - vse to podaljšuje življenjsko dobo očal

Zaščitna očala JACKSON SAFETY*

Preglednica izdelkov

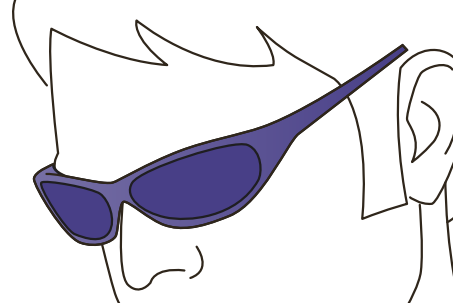

Nov standard na področju zaščite oči daje več poudarka udobju in varnosti ter zagotavlja optimalno storilnost delavcev.

- Vse izvedbe ustrezajo zahtevam standarda EN166:1F (2001)
- Izdelki so primerni za moške in ženske
- 99,9 % zaščita pred UVA/UVB v skladu s standardom EN166: 2001

Vodnik za izbiro Zaščitna očala JACKSON SAFETY*


Opis leč	Serija zaščitnih očal JACKSON SAFETY*								
	V60 Nemesis Rx	V50 Calico	V40 HellRaiser	V30 Nemesis za zaščito pred praskami	V30 Nemesis	V30 Nemesis VL	V20 Purity	V10 Unispec	V10 Element
Prozorna stekla – Največja optična prozornost – omogočajo maksimalno prepustnost za svetlobo. Še posebej so primerna za uporabo v notranjih prostorih	(1)	AF/AS	AM	AS/AF	AM	AM	AM		
Zasenčena stekla – Za zunanjo uporabo na mestih, kjer sončni žarki ali bleščanje obremenjujejo oči in povzročajo njihovo utrujenost		AF/AS		AS/AF					
Oranžna (amber) stekla – Za jasnejši pogled – omogočajo dobro vidljivost in kontrast pri neugodnih svetlobnih pogojih		AF/AS		AS/AF					
Izredno učinkovita stekla za notranjo/zunanjo uporabo – zmanjšujejo bleščanje									
Zrcalna stekla – Odbijajo in zmanjšujejo količino svetlobe in toplote, ki prehaja skozi stekla med delom na prostem									
IR/UV 3,0 varilska stekla – Z ES odobrenim (DIN 3) senčenjem z IR/UV zaščito za uporabo med postopki, povezanimi z varjenjem									
IR/UV 5,0 varilska stekla – Z ES odobrenim (DIN 5) senčenjem z IR/UV zaščito za uporabo med postopki, povezanimi z varjenjem									

1 - Na voljo so za naslednje vrednosti dioptrije: +1,0, +1,5, +2,0, +2,5, +3,0

AF = premaz pred zameglitvijo – zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite proti zameglitvi v skladu s standardom EN 166 N

AM = premaz proti vlagi – zmanjša kondenzacijo na lečah in preprečuje učinke nenadnih sprememb v temperaturi/vlagi

AS = premaz za zaščito pred praskami – Premaz za zaščito pred praskami zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred praskami v skladu s standardom EN 166 K

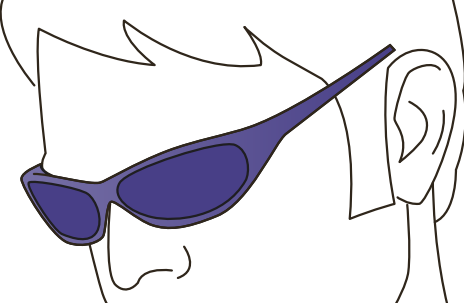

Zaščitna očala JACKSON SAFETY*

V60 Nemesis Rx, V50 Calico in V40 HellRaiser



Naše rešitve:

- so proti udarcem odporne leče iz polikarbonata, izdelane v skladu z evropskim standardom EN 166 1F
- so lahke z upognjenim profilom za povečano udobje in zaščito oči
- imajo 99,9 % zaščito pred UVA/UVB



Področja uporabe:

- avtomobilska industrija
- transport
- proizvodnja
- predelava hrane



Zagotavljajo zaščito pred letečimi okruški



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Zaščitna očala V60 Nemesis Rx

CE
0194
EN 166:2001



- Bifokalna izvedba z dioptrijo za pomoč pri gledanju
- Na voljo za dioptrijo +1,0 do +3,0
- Večji nosni del za odvajanje znoja
- Vsak par ima vključeno vrvico za okoli vratu

Zaščitna očala V50 Calico

CE
0194
EN 166:2001



- Izboljšana izvedba priljubljene oblike V50
- Steklo z zaščito pred zameglitvijo in prahom zagotavlja dodatno zaščito okoli leč
- Leče s premazom pred zameglitvijo ustrezajo evropskemu standardu EN 166 N
- Leče s premazom za zaščito pred praskami ustrezajo evropskemu standardu EN 166 N
- Odstranljiva ročaja in držalo naglavnega traku omogočajo enostavno pretvorbo očal v delovna očala

Zaščitna očala V40 HellRaiser

CE
0194
EN 166:2001



- Aerodinamična izvedba sončnih očal
- Lahka, fleksibilna izvedba

Serija	+1,0	+1,5	+2,0	+2,5	+3,0	Pakiranje			
V60 Nemesis Rx	28618	28621	28624	28627	28630	1 x  x 6  = 6 parov			
Serija	Prozorna stekla AM	Zasenčena stekla	Stekla za notranjo/zunanjo uporabo		Rumena stekla	Zrcalna stekla	IR/UV 3,0	IR/UV 5,0	Pakiranje
V50 Calico	25672 ⁴	25675 ⁴	–		25674 ⁴	–	–	–	1 x  x 12  = 12 parov
V40 HellRaiser	28615 ³	25714	25716	–	–	–	–	–	1 x  x 12  = 12 parov

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.


2 - S premazom pred zameglitvijo (AF)

3 - S premazom proti vlagi (AM)

4 - S premazom za zaščito pred praskami (AS)

Zaščitna očala JACKSON SAFETY*

V30 Nemesis, V30 Nemesis VL in V20 Purity

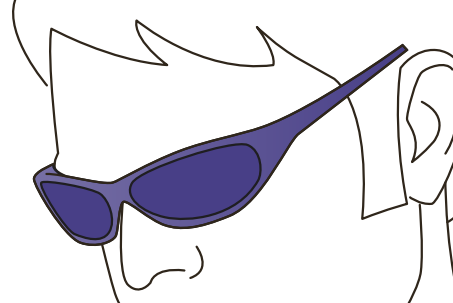

Naše rešitve:

- so proti udarcem odporne leče iz polikarbonata, izdelane v skladu z evropskim standardom EN 166 1F
- so lahke z upognjenim profilom za povečano udobje in zaščito oči
- imajo 99,9 % zaščito pred UVA/UVB



Področja uporabe:

- avtomobilska industrija
- transport
- proizvodnja
- predelava hrane



Zagotavljajo zaščito pred letečimi okruški



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem!

Zaščitna očala V30 Nemesis



- Najbolj priljubljen izdelek - gladka, športna izvedba
- Zaščita pred praskami in zaščita pred zameglitvijo sta na voljo pri 3 vrstah leč
- Mehke ročke za večje udobje
- Vsak par ima vključeno vrvico za okoli vratu

CE
0194
EN 166:2001

Zaščitna očala V30 Nemesis VL



- Izredno lahka izvedba brez okvirjev
- Izvedba brez čelnega dela za boljši pogled navzgor in stranski pogled
- Kompakten profil se prilagodi manjšim obrazom
- Protizdrsne ročke za manjše drsenje
- Vključena vrvica za pritrditev okoli vratu

CE
0194
EN 166:2001

Zaščitna očala V20 Purity



- Dober izgled lahkih, ekonomičnih zaščitnih očal
- Leče z upognjenim profilom za boljšo zaščito oči
- Udobne, oblažene ročke

CE
0194
EN 166:2001


Serija	Prozorna stekla AM	Zasenčena stekla	Stekla za notranjo/zunanjo uporabo	Rumena stekla	Zrcalna stekla	IR/UV 3,0	IR/UV 5,0	Pakiranje
V30 Nemesis za zaščito pred praskami	25679 ³ 25720 ^{2,4}	— 25740 ^{2,4}	25685	25673 25730 ^{2,4}	25688	25692	25694	1 x x 12 = 12 parov
V30 Nemesis VL	25701 ³	25704	25697	—	—	—	—	1 x x 12 = 12 parov
V20 Purity	25654 ³	25652	25656	—	—	—	—	1 x x 12 = 12 parov

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

2 - S premazom pred zameglitvijo (AF)

3 - S premazom proti vlagi (AM)

4 - S premazom za zaščito pred praskami (AS)

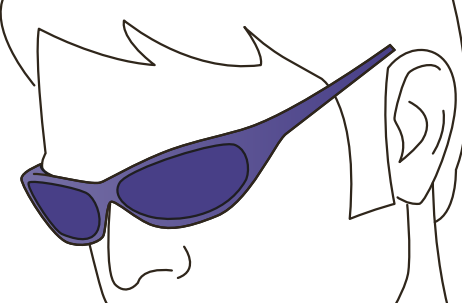

Zaščitne maske JACKSON SAFETY* V10 Unispec in V10 Element



Naše rešitve:

- Zagotavljajo zaščito pred udarci
- So modularne – ščitnik za čelo se lahko uporablja z različnimi obraznimi ščitniki in se naroča ločeno (F20)



Področja uporabe:

- različna področja industrije



Zagotavljajo zaščito pred letečimi okruški



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Zaščitna očala V10 Unispec



- Cenovno ugodna zaščita v enem kosu z lečami iz polikarbonata z upognjenim profilom in okvirom brez premaza
- Prilega se na večino korekcijskih zaščitnih očal

- Stranski ščitniki zagotavljajo dodatno zaščito



Zaščitna očala V10 Element



- Lahka, priljubljena, cenovno ugodna izvedba
- Univerzalni nosnik za udobje

- Povsem dielektrične



Serija	Prozorna stekla	Zasenčena stekla	Stekla za notranjo/zunanjo uporabo	Zrcalna stekla	IR/UV 3,0	IR/UV 5,0	Pakiranje
V10 Unispec	25646	–	–	–	25647	25648	1 x x 50 = 50 parov
V10 Element	25642	–	25644	25645	–	–	1 x x 12 = 12 parov

Zaščitne maske JACKSON SAFETY* F20 Obrazni ščitnik in ščitnik za čelo

Obrazni ščitnik F20 Polikarbonat



- Popolna zaščita obraza pred delci in iskrami
- Ustrezna stopnji B standarda EN 166 za zaščito pred udarci srednje energije (120 m/s)

- Ustrezna stopnji 2 standarda EN 166 za uporabo s prekinitevami

Ščitnik za čelo J-Maxx



- Zagotavlja zaščito okoli čela in zadržuje obrazni ščitnik na svojem mestu
- Prilagodljiv naglavni trak, ki se prilega uporabniku
- Stranski trak z zaskočko, ki omogoča dobro prileganje za udobje uporabnika

- Enostavna uporaba sistema za odpiranje omogoča hitro odstranitev

Opis	Koda	Leče	Pakiranje
F20 polikarbonatni obrazni ščitnik	28650	Prozorne, proste	12 x = 1 paket
Ščitnik za čelo J-Maxx	28640	ni na voljo	10 x = 1 paket

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

JACKSON SAFETY*

Izdelki za zaščito sluha

! Dejstvo:

- 16 % vseh odraslih Evropejcev, več kot 71 milijonov ljudi trpi zaradi izgube sluha, večje od 25 dB¹
- Manjša izguba sluha stane družbo 2.200 € na osebo na leto, srednje velika izguba 6.600 €, resna oz. dokončna izguba sluha pa 11.000 €¹

1 - www.hear-it.org



Naše rešitve:

Naše rešitve zadovoljujejo vaše potrebe z zagotavljanjem udobja, zaščite, higiene, učinkovitosti in produktivnosti, zmanjšanjem izgub in ustvarjanjem izjemnega delovnega okolja.




Prednosti za vas:

Zdravje in varnost - Mehka pena in enkratne oblike izboljšajo udobje uporabnika, zagotavljajo skladnost in ščitijo vaše delavce

Produktivnost - Poudarek na udobju skrajša čas, ki ga vaši delavci porabijo za ponovno nameščanje neudobnih izdelkov za zaščito sluha

Donosnost - Odlična oblika zmanjša število potrebnih zamenjav izdelkov za zaščito sluha

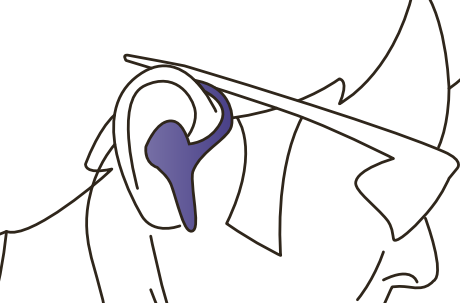

Izdelki za zaščito sluha

Pravne odgovornosti in preglednica izdelkov

Zakaj je pomembna zaščita sluha?



Neprekinjena izpostavljenost hrupu nad določenimi nivoji povzroči trajno okvaro sluha. Slušne celice se ne morejo popraviti ali regenerirati.

Kdaj pride do težave?

Delavci so izpostavljeni nivojem hrupa pri različnih frekvencah, ki so odvisne od vrste industrije in izvajanih aktivnosti. Nivoji hrupa nad 80 dB začnejo povzročati progresivno poškodbo sluha, ko narašča jakost in izpostavljenost hrupu.

Odgovornosti delodajalca

V skladu z EU zakonodajo s področja hrupa morajo delodajalci zagotoviti možnost ustrezne zaščite sluha, ko hrup preseže 80 dB(A). Pri vrednosti 85 dB morajo delodajalci zagotoviti in dosledno uveljaviti uporabo izdelkov za zaščito sluha. Evropski standardi zahtevajo testiranje opreme za zaščito sluha za določitev vrednosti povprečne redukcije hrupa (SNR) za posamezen izdelek. To se izračuna tako, da se nivo hrupa v okolju odšteje od želenega končnega nivoja hrupa na koncu slušnega organa.

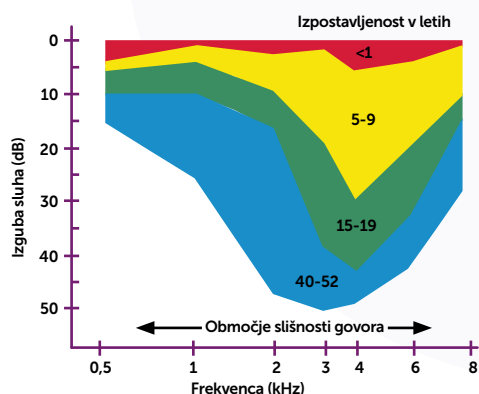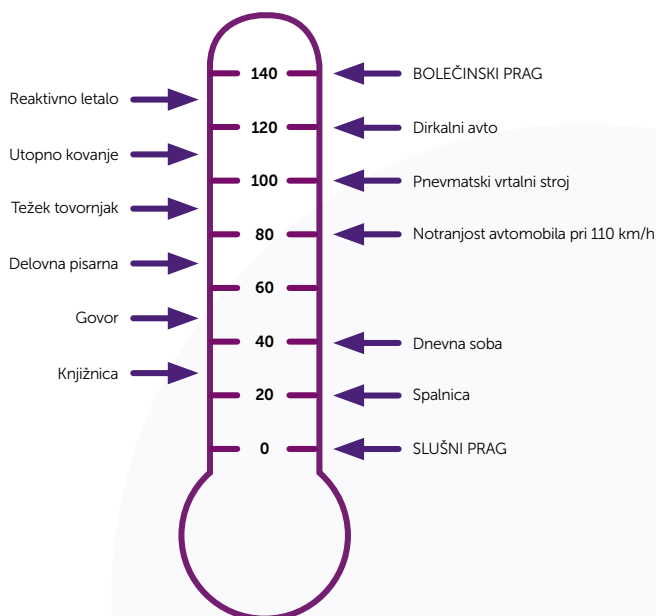


Vodnik za izbiro izdelkov

Opis	SNR	Večnamenska uporaba	Udobje	Mehka pena	Enostavna namestitve	Inovativna oblika	Nadomestni del	Možna izvedba s kovinskim jedrom
 JACKSON SAFETY* H50 večnamenske ušesne priponke	23	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	67237	✗
 JACKSON SAFETY* H30 večnamenski ušesni čepki Comfortflex	28	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
 JACKSON SAFETY* H20 ušesni čepki	25	✓	✓✓	✓	✓	✓	✗	✓
 JACKSON SAFETY* H10 ušesni čepki za enkratno uporabo	31	✗	✓✓	✓	Potrebno odvijanje	✓	✗	✓

JACKSON SAFETY*

Izdelki za zaščito sluha

Izdelki za zaščito sluha H50/H30

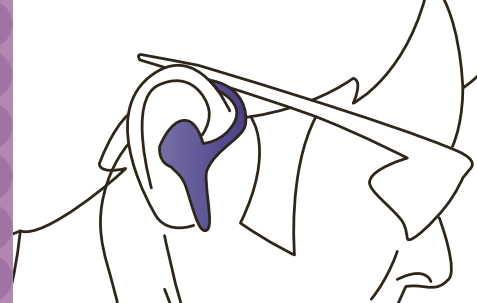

Naše rešitve:

- omogočajo dobro vidljivost za enostaven nadzor v skladu s predpisi
- so brez lateksa, silikona, PVC in ftalatov
- ustrezajo standardu EN352-2: 2002
- so v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti ISO 9001: 2000
- so načrtovane tako, da so primerne za moške in ženske



Področja uporabe:

- srednje hrupna okolja
- prašna/umazana okolja
- okolja, ki zahtevajo izredno učinkovitost



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi zaradi hrupa



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

H50 Večnamenski izdelki za zaščito sluha

Ušesne priponke



Patentirana izvedba pripenjanja:

- Načrtovane za enostavno vstavljanje in odstranjevanje
- Načrtovane za dolgotrajno udobno uporabo
- Lahke priponke ostajajo zanesljivo na svojem mestu
- Narejene so tako, da ne ovirajo ostale opreme PPE
- Načrtovane za uporabo z nadomestnimi blazinicami JACKSON SAFETY* H50

Uporabniku prijazno:

- Mehka pena, enkratne oblike, prilagojena odprtini ušesnega kanala
- Enostavno in higiensko vstavljanje in odstranjevanje zmanjša nevarnost onesnaženja zaradi neposrednega stika rok s peno
- Vsak par je posamezno pakiran v vrečko za prenašanje
- Na voljo so izvedbe z vrvico in brez vrvic
- Ponovna uporaba pomaga zmanjšati stroške uporabe in povečati učinkovitost in produktivnost

H50 Večnamenski izdelki za zaščito sluha

Nadomestne blazinice



- Nadomestni sistem blazinic se uporablja v povezavi z izdelki za zaščito sluha JACKSON SAFETY* H50
- Ena priponka lahko zdrži za več nadomestnih blazinic

- Sistem z zarezo v eni smeri za preprečitev nepravilne namestitve
- Ponovna uporaba pomaga zmanjšati stroške

H30 Izdelki za zaščito sluha

Fleksibilni ušesni čepki



Edinstvena koničasta oblika²:

- Hitra in udobna namestitvev po meri
- Pena, ki je ni potrebno odvijati
- Zagotavlja zaščito takoj po pravilnem vstavljanju – ni potrebno čakati, da se pena razširi


Uporabniku prijazno:

- Fleksibilen ročaj in mehek zunanji del skupaj zagotavljata več udobja za uporabnika
- Enostavno higiensko vstavljanje in odstranjevanje zmanjša stik rok s peno
- Vsak par je posamezno pakiran v vrečko za prenašanje
- Ponovna uporaba pomaga zmanjšati stroške

Opis	Koda	Pakiranje	Oznaka EN
H50 ušesne priponke brez vrvic	67235	8 x  x 10 parov v škatli = 80 parov	EN 352-2, SNR 23
H50 ušesne priponke z vrvico	67236	8 x  x 10 parov v škatli = 80 parov	EN 352-2, SNR 23
H50 nadomestne blazinice	67237	4 x  x 50 parov v škatli = 200 parov	Ni na voljo (velja samo za uporabo s 67235/6)
H30 ušesni čepki brez vrvic	67227	4 x  x 50 parov v škatli = 200 parov	EN 352-2, SNR 28

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

2 - Patentna prijava

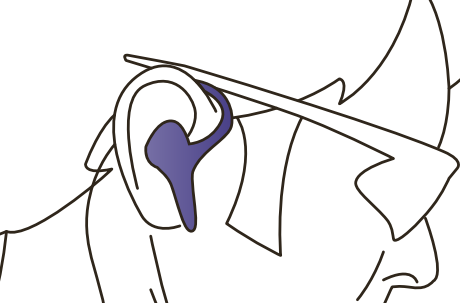

JACKSON SAFETY*

Izdelki za zaščito sluha

Izdelki za zaščito sluha H20/H10



Naše rešitve:

- so brez lateksa, silikona in ftalatov
- so na voljo v podajalniku za montažo na steno
- ustrezajo standardu EN352-2: 2002
- so v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti ISO 9001: 2000



Področja uporabe:

- industrija, ki zahteva izredno higieno, učinkovitost in produktivnost (H20)
- srednje hrupna okolja (H20)
- izredno hrupna okolja (H10)
- predelava hrane (H10 in H20 izvedbe s kovinskim jedrom)



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi zaradi hrupa



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

H20 Izdelki za zaščito sluha

Ušesni čepki za ponovno uporabo



- Dobra vidljivost za enostaven nadzor v skladu s predpisi
- Vsak par je posamezno pakiran v vrečko za ponovno zapiranje
- Na voljo so izvedbe z vrvico in brez vrvico
- Na voljo je tudi izvedba s kovinskim jedrom in vrvico

- Mehka izvedba zagotavlja udobje in ustreznost
- Posebna oblika za lažje držanje in vstavljanje
- Vsak par je posamezno pakiran v vrečko - za doseganje maksimalne produktivnosti in učinkovitosti
- Idealni za srednje do manj hrupna okolja



H10 Izdelki za zaščito sluha

Ušesni čepki za enkratno uporabo



- Mehka pena, ki se odvijje, za enostavno vstavljanje
- Dobra vidljivost za enostaven nadzor v skladu s predpisi
- Vsak par je posamezno pakiran v vrečko

- Na voljo so izvedbe z vrvico in brez vrvico
- Na voljo je tudi izvedba s kovinskim jedrom in vrvico
- Daljši in bolj mehki za lažje pravilno vstavljanje
- Idealen čas razširjanja
- Idealni za izredno hrupna okolja



H10 ušesni čepki za enkratno uporabo

Nepakirani



- H10 penasti ušesni čepki brez vrvico za enkratno uporabo
- 500 parov (oz. 1000 ušesnih čepkov) v polivinilastih vrečkah

H10 ušesni čepki za enkratno uporabo

Podajalnik



- Pripravljen za montažo na steno oz. postavitev na pult
- Enostavno odpiranje s pritiskom za hitro polnjenje
- Prozoren pokrov pomaga določiti, kdaj je potrebno polnjenje

- Priložena montažna šablona in pribor
- Na sprednjem delu so pritrjena navodila za pravilno vstavljanje izdelka

Opis	Koda	Pakiranje	Oznaka EN
H20 ušesni čepki za ponovno uporabo, brez vrvico	67220	4 x x 100 parov v škatli = 400 parov	EN 352-2, SNR 25
H20 ušesni čepki za ponovno uporabo, z vrvico	67221	4 x x 100 parov v škatli = 400 parov	EN 352-2, SNR 25
H20 izvedba s kovinskim jedrom in vrvico	13822	4 x x 100 parov v škatli = 400 parov	EN 352-2, SNR 27
H10 ušesni čepki za enkratno uporabo, brez vrvico	67210	8 x x 200 parov v škatli = 1600 parov	EN 352-2, SNR 31
H10 ušesni čepki za enkratno uporabo, z vrvico	67212	8 x x 100 parov v škatli = 800 parov	EN 352-2, SNR 31
H10 izvedba s kovinskim jedrom in vrvico	13821	8 x x 100 parov v škatli = 800 parov	EN 352-2, SNR 34
H10 ušesni čepki za enkratno uporabo, nepakirani. Oranžni/standardno brez vrvico	25708	4 x x 500 parov v vrečki = 2000 parov	EN 352-2, SNR 31
H10 podajalnik za ušesne čepke za enkratno uporabo. Črni/univerzalni	25709	1 x podajalnik = 1 paket	

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

JACKSON SAFETY*

Dihalne maske



Dejstvo:

- 22 % delavcev je izjavilo, da pri svojem delu vdihavajo dim in hlape najmanj četrtno svojega delovnega časa¹
- Nevarne snovi znatno prispevajo k bolečinam prek 7 milijonov ljudi, ki so žrtve poklicnih bolezni¹

¹ - www.osha.europa.eu



Naša rešitev:

Naše dihalne maske so načrtovane za maksimalno udobje in zračnost, da imajo čim manjši vpliv na storilnost uporabnika




Prednosti za vas:

Zdravje in varnost - Lita nosna tesnila preprečujejo puščanje in ščitijo vaše delavce

Produktivnost - Udobni naglavni trakovi omogočajo uporabnikom, da lahko nosijo dihalne maske dalj časa brez potrebnega časa in dela za pogoste zamenjave

Donosnost - Opravljen test z dolomitnim prahom dokazuje dolgotrajno filtrirno zmogljivost, kar pomeni zmanjšanje stroškov

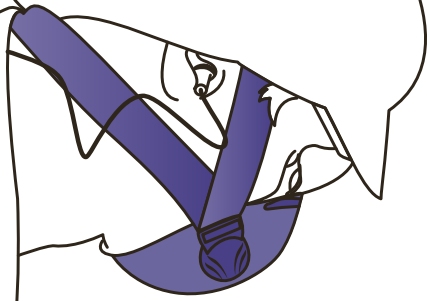

DIHALNE MASKE JACKSON SAFETY*

R30/R20 zložljivi modeli



Naše rešitve:

- imajo lito nosno tesnilo, izdelano iz vodotesnega materiala – boljše tesnjenje preprečuje puščanje in zmanjša zameglitev varnostnih očal
- omogočajo neovirano dihanje in učinkovito filtriranje
- imajo prilagodljive naglavne pasove brez lateksa, ki omogočajo udobno in varno prileganje maske
- so brez lateksa: lahko pomagata preprečiti alergične reakcije
- so z elektrostatičnim nabojem in možnim mehanskim filtrom
- so enojno pakirane za večjo higieno
- imajo oznako CE v skladu z EN 149: 2001 + A1: 2009



Področja uporabe:

- predelava hrane
- proizvodnja
- priložnostna dela



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi zaradi prahu, meglic, hlapov



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Dihalna maska R30 FFP3 RD z ventilom

CE
0194



Zaščita pred:

- drobnim prahom
- vodnimi in oljnim meglicami
- kovinskimi hlapi
- lužili
- topili

- Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana dolgotrajna filtrirna zmogljivost
- Ventil za izdihovanje – večje udobje zaradi zmanjšanja toplote in vlage
- Opravljen test s 120-miligramsko obremenitvijo ustreza veljavnim uredbam. Učinkovito filtriranje je zagotovljeno tudi, ko je filter močno obremenjen z delci
- Izredno mehka notranja obloga – dodatno udobje
- Preprosta uporaba – prah ne prodre v škatlo
- Rdeča barvna koda – preprosto razlikovanje ravni zmogljivosti (FFP3)
- Po koncu izmene se lahko ponovno uporabi (R)

Dihalna maska z aktivnim ogljenim filtrom R20 FFP2 NR z ventilom

CE
0194



Zaščita pred:

- drobnim prahom
- vodnimi in oljnim meglicami
- organskimi hlapi


- Oglena plast pomaga ustaviti neprijetne vonjave pod njihovim nivojem meje izpostavljenosti
- Ventil za izdihovanje – večje udobje zaradi zmanjšanja toplote in vlage
- Rumena barvna koda – preprosto razlikovanje ravni zmogljivosti (FFP2)

Opis	Koda	Barvna koda	Pakiranje	PPE kategorija	Oznaka EN
Dihalna maska R30 FFP3 RD z ventilom	62980		10 x x 15 = 150	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009
Dihalna maska z aktivnim ogljenim filtrom R20 FFP2 NR z ventilom	62970		10 x x 15 = 150	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

DIHALNE MASKE JACKSON SAFETY*

R20/R10 zložitlivi modeli

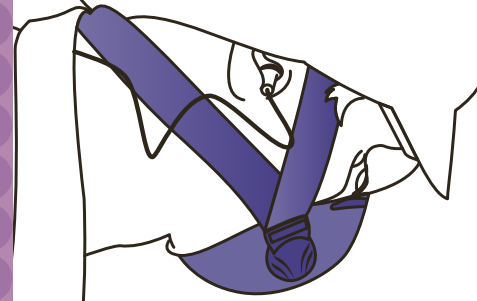

Naše rešitve:

- imajo lito nosno tesnilo, izdelano iz vodotesnega materiala – boljše tesnjenje preprečuje puščanje in zmanjša zameglitev varnostnih očal
- omogočajo neovirano dihanje in učinkovito filtriranje
- imajo prilagodljive naglavne pasove brez lateksa, ki omogočajo udobno in varno prileganje maske
- so brez lateksa: lahko pomagata preprečiti alergične reakcije
- so z elektrostatičnim nabojem in možnim mehanskim filtrom
- so enojno pakirane za večjo higieno
- imajo oznako CE v skladu z EN 149: 2001 + A1: 2009



Področja uporabe:

- predelava hrane
- proizvodnja
- priložnostna dela



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi zaradi prahu, meglic, hlapov



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Dihalna maska R20 FFP2 RD z ventilom



Zaščita pred:

- drobnim prahom
- vodnimi in oljnimi meglicami



- Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana dolgotrajna filtrirna zmogljivost
- Ventil za izdihovanje – večje udobje zaradi zmanjšanja toplote in vlage
- Rumena barvna koda – preprosto razlikovanje ravni zmogljivosti (FFP2)
- Po koncu izmene se lahko ponovno uporabi (R)

Dihalna maska R20 FFP2 RD brez ventila



Zaščita pred:

- drobnim prahom
- vodnimi in oljnimi meglicami



- Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana dolgotrajna filtrirna zmogljivost
- Rumena barvna koda – preprosto razlikovanje ravni zmogljivosti (FFP2)
- Po koncu izmene se lahko ponovno uporabi (R)

Dihalna maska R10 FFP1 R brez ventila



Zaščita pred:


- drobnim prahom
- vodnimi in oljnimi meglicami



- Modra barvna koda – preprosto razlikovanje ravni zmogljivosti (FFP1)
- Po koncu izmene se lahko ponovno uporabi (R)

Opis	Koda	Barvna koda	Pakiranje	PPE kategorija	Oznaka EN
Dihalna maska R20 FFP2 RD z ventilom	62960		10 x x 15 = 150	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009
Dihalna maska R20 FFP2 RD brez ventila	62940		10 x x 20 = 200	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009
Dihalna maska R10 FFP1 R brez ventila	62920		10 x x 20 = 200	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

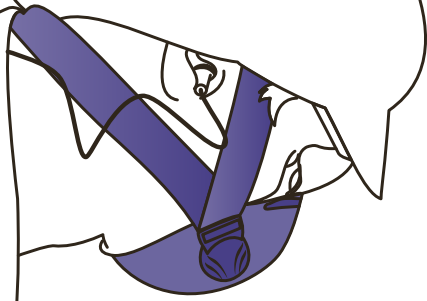

DIHALNE MASKE JACKSON SAFETY*

R30/R20 serija litih mask z udobnimi trakovi



Naše rešitve:

- so brez lateksa: lahko pomaga preprečiti alergične reakcije
- imajo oznako CE v skladu z EN 149: 2001 + A1: 2009
- se odstranijo po koncu izmene
- imajo mehko penasto nosno tesnilo s plastjo iz blaga za večje udobje in zmanjšanje zameglitve zaščitnih očal
- imajo konveksno obliko, z nosno zaponko, nastavljen, izredno širok trak za odlično prileganje za najrazličnejše oblike obraza



Področja uporabe:

- predelava hrane
- proizvodnja
- priložnostna dela



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi zaradi prahu, meglic, hlapov



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Dihalna maska R30 FFP3 NR z dvema ventiloma

CE
0194



Zaščita pred:

- drobnim prahom
- vodnimi in oljnimi meglicami
- kovinskimi hlapi

- Izvedba z dvema ventiloma zagotavlja, da gre kar največ vročega in vlažnega zraka stran od obraza ter pomaga zmanjšati zameglitev očal
- Rdeča barvna koda za preprosto razlikovanje ravni zmogljivosti (FFP3)
- Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana dolgotrajna filtrirna zmogljivost

Dihalna maska za neprijetne vonjave R20 FFP2D NR z dvema ventiloma

CE
0194



Zaščita pred:

- drobnim prahom
- vodnimi in oljnimi meglicami
- kovinskimi hlapi
- organskimi hlapi

- Dihalna maska za enkratno uporabo FFP2 s premazom iz kalijevega karbonata, ki uporabnika zaščiti pred neprijetnimi vonjavami organskih hlapov pod njihovim nivojem meje izpostavljenosti
- Z dvema ventiloma za večje udobje dihalne maske
- Rumena barvna koda za preprosto razlikovanje ravni zmogljivosti FFP2

Dihalna maska R20 FFP2 NR D z dvema ventiloma

CE
0194



Zaščita pred:

- drobnim prahom
- vodnimi in oljnimi meglicami
- kovinskimi hlapi


- Izvedba z dvema ventiloma zagotavlja, da gre kar največ vročega in vlažnega zraka stran od obraza ter pomaga zmanjšati zameglitev očal
- Rumena barvna koda za preprosto razlikovanje ravni zmogljivosti (FFP2)
- Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana dolgotrajna filtrirna zmogljivost

Opis	Koda	Barvna koda	Pakiranje	PPE kategorija	Oznaka EN
R30 FFP3D NR Dihalna maska z dvema ventiloma	64590		8 x x 10 = 80	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009
R30 FFP3D NR Dihalna maska z dvema ventiloma ²	64570		8 x x 10 = 80	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009
R20 FFP2 NR dihalne maske za neprijetne vonjave z dvema ventiloma	64560		8 x x 10 = 80	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009
R20 FFP2 NR D Dihalna maska z dvema ventiloma	64550		8 x x 10 = 80	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - Majhna izvedba

DIHALNE MASKE JACKSON SAFETY*

R10 serija litih mask z udobnimi trakovi

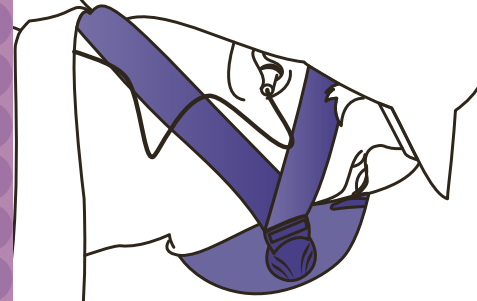

Naše rešitve:

- so brez lateksa: lahko pomaga preprečiti alergične reakcije
- imajo oznako CE v skladu z EN 149: 2001 + A1: 2009
- se odstranijo po koncu izmene
- imajo mehko penasto nosno tesnilo s plastjo iz blaga za večje udobje in zmanjšanje zameglitve zaščitnih očal
- imajo konveksno obliko, z nosno zaponko, nastavljiv, izredno širok trak za odlično prileganje za najrazličnejše oblike obraza



Področja uporabe:

- predelava hrane
- proizvodnja
- priložnostna dela



Zagotavljajo zaščito pred nevarnostmi zaradi prahu, meglic, hlapov



Pomagajo zmanjšati nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z inventarjem¹

Dihalna maska R10 FFP1 NR z dvema ventiloma

CE
0194



Zaščita pred:

- drobnim prahom
- vodnimi in oljnimi meglicami

- Izvedba z dvema ventiloma zagotavlja, da gre kar največ vročega in vlažnega zraka stran od obraza ter pomaga zmanjšati zameglitev očal
- Modra barvna koda za preprosto razlikovanje zmogljivostnih ravni (FFP1)

Dihalna maska R10 FFP1 NR brez ventila

CE
0194



Zaščita pred:

- drobnim prahom
- vodnimi in oljnimi meglicami

- Modra barvna koda za preprosto razlikovanje zmogljivostnih ravni (FFP1)

Opis	Koda	Barvna koda	Pakiranje	PPE kategorija	Oznaka EN
R10 FFP1 NR Dihalna maska z dvema ventiloma	64260		8 x x 10 = 80	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009
R10 FFP1 NR Dihalna maska brez ventila	64250		8 x x 20 = 160	KAT. III	EN 149: 2001 + A1: 2009

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Naše storitve za vas



infofax@kcc.com

INFOFAX je naša storitev za stranke - za tehnična vprašanja in podporo, v zvezi z našimi izdelki, vključno s certifikatom, specifikacijami in odpornostjo proti kemičnim snovem. Enostavno nam prek e-pošte pošljite vprašanje in z veseljem vam bomo odgovorili v 48 urah.*



*Ta storitev je na voljo od ponedeljka do petka, razen ob praznikih.



Osebna zaščitna oprema in industrijske dobave imajo lahko velik vpliv na vaše programe stalnih izboljšav in „vitke proizvodnje“. Tudi, ko mislite, da optimalno izvajate vse postopke oz. da ste racionalizirali vaše industrijske dobave, lahko verjetno še vedno nekaj naredite za izboljšave. Pomaga lahko program za učinkovito delovno okolje. Začne se z ogledom možnih izgub in nevarnosti, ko obiščemo vaš obrat, da na samem mestu vidimo, kako poslužete.

Sprehodimo se ...

Dodatne informacije

Dodatne informacije o zaščiti pred kemičnimi snovmi za našo opremo PPE so na voljo na strani:

www.kcpliterature.com (ID 4908)



Tehnične informacije v zvezi z našo opremo PPE so na voljo na strani:

www.kcpliterature.com (ID 4909)



Preprosto izpolnjevanje zahtev

Vizualno upravljanje

Zagotavljanje učinkovitosti v objektih

Razumemo vaše potrebe
Vloga in vrednost vizualnega upravljanja v vašem objektu

Zagotavljamo orodje
Orodje „Bespoke“ za vizualno upravljanje, prilagojeno vašim individualnim zahtevam

Pomagamo zmanjšati izgube
Pomagamo zagotavljati učinkovitost in zmanjšati izgube

Ta obrazec je sestavni del komponente
„Servisne rešitve“ programa

The Efficient Workplace

Pravne odgovornosti

Evropska zakonodaja zahteva uporabo pravilne osebne zaščitne opreme za vaše zaposlene

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ima rešitve

Mi vam olajšamo izpolnjevanje teh pogojev s/z:

- visokokakovostnimi, tehnično preizkušenimi izdelki
- obliko, ki izboljšuje učinkovitost
- tehnično podporo
- različno velikostjo opreme za udobne rešitve za praktično vsakega zaposlenega
- izdelavo v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti

Preprosta identifikacija, naročanje in uporaba identifikacijskega sistema izdelkov KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vključuje:

- barvne kode za preprosto identifikacijo (samo dihalne maske in izbrane rokavice)
- standardne simbole za označevanje izdelkov, ki ustrezajo ali presegajo zahteve specifičnih evropskih standardov
- embalažo, ki ščiti opremo pred začetkom uporabe
- pomoč tehnične službe INFOFAX
- večjezična navodila za uporabo

PRAVILNA UPORABA OPREME


KLEINGUARD* Delovna obleka A80 in A71	JACKSON SAFETY* G80 zaščita pred kemičnimi snovmi	JACKSON SAFETY* V30 Nemesis	WETTASK* Sistem za brisanje
✓ ODPORNOST NA KEMIČNE SNOVI	✓ ZAŠČITA PRED KEMIČNIH SNOVMI	✓ ODPORNOST PROTI UDARCEM	✓ ZMANJŠANJE ČISTIL IN EMISIJ

ALI STE VEDELI? 19,4 % industrijskih delavcev je izpostavljeno najmanj eni kemikaliji 10 ur ali več na teden*

*ISE executive report 10/2012

Kimberly-Clark PROFESSIONAL | **Exceptional Workplaces**

Dopolnilo: _____ Dodatna informacija: _____
Vodja izmene: _____ Ref. iz SOP: _____

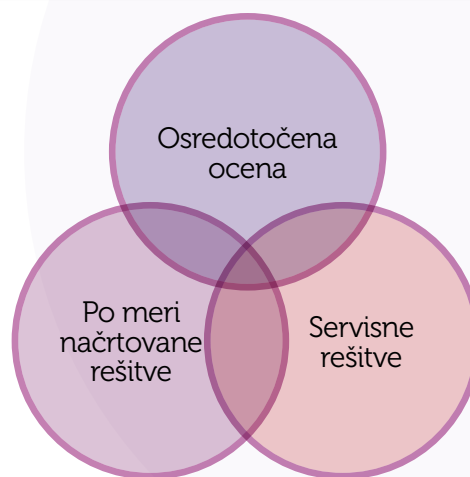

Izdelki podjetja **KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL***

Izdelki, ki so načrtovani za pomoč pri doseganju maksimalne učinkovitosti in produktivnosti

Poleg obsežne ponudbe osebne zaščitne opreme, ki je predstavljena v tem katalogu, ponujamo tudi popolno serijo izdelkov za varjenje, brisanje in sanitarne prostore.

IZDELKI ZA VARJENJE

Ponujamo kompletno serijo osebne zaščitne opreme za zaščito oči, obraza in glave pred različnimi nevarnostmi, ki lahko nastopijo med postopki varjenja.

Pomagamo vam zagotoviti varno in ustvarjalno delovno mesto - s ponudbo široke serije filtrov in zaščitnih čelad za postopke varjenja, med katerimi so tudi izdelki za dodatno dihalno zaščito pred posebnimi nevarnostmi za dihala.

JACKSON*
SAFETY Brand



IZDELKI ZA BRISANJE - NA PRVEM MESTU JE VAŠA UČINKOVITOST

Zavedamo se, da je izboljšanje učinkovitosti pomembno za vas. Na tem je bila in ostaja naša glavna osredotočenost. S skupnim delom lahko naši izdelki za brisanje učinkoviteje rešijo izzive na vašem delovnem mestu.

WYPALL*
BRAND

KIMTECH*
BRAND



IZDELKI ZA SANITARNE PROSTORE

Ko govorimo o sanitarnih prostorih, lahko rečemo, da za ta okolja postavljamo standarde. Zadali smo si nalogo, da dobavimo paket za doseganje najboljše higiene in zavestne podobe, ki združuje prepričljivo in inovativno paleto izdelkov.

Kleenex*
MARQUE
BRAND

Scott*
BRAND



Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



Naša vizija trajnosti – USTVARJANJE BOLJŠEGA SVETA ZA VAS

V podjetju KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* verjamemo, da je trajnost bistvenega pomena. Zato tudi delujemo v smislu izpolnjevanja osnovnih ciljev, povezanih s trajnostjo. Lahko ste prepričani, da ob nakupu naših izdelkov ne izboljšujete samo zdravja vaših zaposlenih, temveč tudi podpirate svet, ki je bolj trajnostno usmerjen.

Ljudje

Zagotavlja higieno, ki je potrebna za zmanjševanje razširjanja bakterij, ki povzročajo bolezni.



Varno in učinkovito delovno okolje = zadovoljni zaposleni
= višji nivo angažiranja
= izboljšana produktivnost

Planet

Viri so omejeni, zato na vseh stopnjah življenjskega cikla izdelka, od načrtovanja do končnega odstranjevanja, delamo na stalnem zmanjševanju negativnega vpliva na okolje.

Naš sistem WETTASK*
zmanjša porabo čistila za:
DO **20%**
in zmanjša emisije hlapnih organskih spojin

G10 rokavice Arctic Blue
100% VEČ ROKAVIC NA PAKET
kot klasične dimenzije, kar zmanjša količino embalaže za do 55 %

Izdelek

Prizadevamo si izboljšati dobro počutje vseh, ki uporabljajo naše izdelke, ter zmanjšati količino izdelka, ki je potrebna za določeno opravilo. Na ta način bistveno pripomoremo k obvladovanju stroškov.



Naše zložljive dihalne maske za večkratno uporabo se lahko uporabljajo za do dve izmeni, kar omogoča manjšo porabo in manj odpadkov.

**Zanesete se lahko, da vam bo podjetje
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* zagotovilo glavne stvari
za bolj zdravo, varnejše in ustvarjalnejše delovno mesto.**



Naročite še danes pri predstavniku na vašem območju



**Poiščite prodajalca na vašem območju
www.kcprofessional.co.uk**



**Za ogled kompletne serije obiščite
našo spletno stran
www.kcprofessional.co.uk**



Delodajalec je odgovoren, da oceni tveganje in nevarnost dela, ki ga je treba opraviti, in izbrati pravilno osebno zaščitno opremo, ki ustreza delu. Proizvajalec Kimberly-Clark ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno izbiro ali zlorabo osebne zaščitne opreme, prikazane v tej brošuri. Po naših najboljših močeh smo se potrudili, da so informacije v tej brošuri v času izdaje čim bolj natančne, vendar pa kljub temu lahko pride do napak. Ker se nenehno spreminja tudi zakonodaja o osebni zaščitni opremi, se lahko spremeni tudi vsebina te brošure. Zaradi tega se lahko spremenijo tudi specifikacije izdelkov. Če imate kakršna koli vprašanja glede prikazanih izdelkov ali ustreznosti tovrstnih izdelkov za določeno delo, se obrnite na INFOFAX. Uporabljeno zaščitno opremo vedno odstranite na varen in ustrezen način v skladu z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

Naša obljuba

Mi delamo za ljudi.

Zavedamo se, da so ljudje najpomembnejši.

Oživljajo naše delovno okolje.

Mi pa skrbimo, da je njihovo delovno
okolje izjemno.

Izjemno delovno okolje*

Bolj zdravo, varnejše, produktivnejše.



Naročite še danes pri prodajalcu na vašem območju

Poiščite prodajalca na vašem območju: www.kcprofessional.co.uk

Za dodatne informacije o izjemnih delovnih okoljih*
obiščite spletno stran: www.kcprofessional.co.uk

©/*blagovni znamki podjetja Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2013 KCWW, koda publikacije: ID4915.01 GB 12.13.